

Barrette de raccordement, Série DO16

1825503865

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Entrée raccord d'air comprimé

M5

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Sur un côté

Sortie raccord d'air comprimé

Ø 4x1

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Sur un côté

Raccord échappement

M5

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Type de construction

Câblage individuel par enfichage

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

10 bar

Température ambiante min.

-15 °C

Température ambiante max.

50 °C

Température min. du fluide

-15 °C

Température max. du fluide

50 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

6

Barrette de raccordement, Série DO16

1825503865

2024-12-11

Entraxe	18 mm
Vis de fixation	M3
Poids	0.173 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium
Matériau raccord instantané	Laiton
Surface Boîtier	anodisé
Référence	1825503865

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Barrette de raccordement, Série DO16

1825503865

2024-12-11

Dimensions

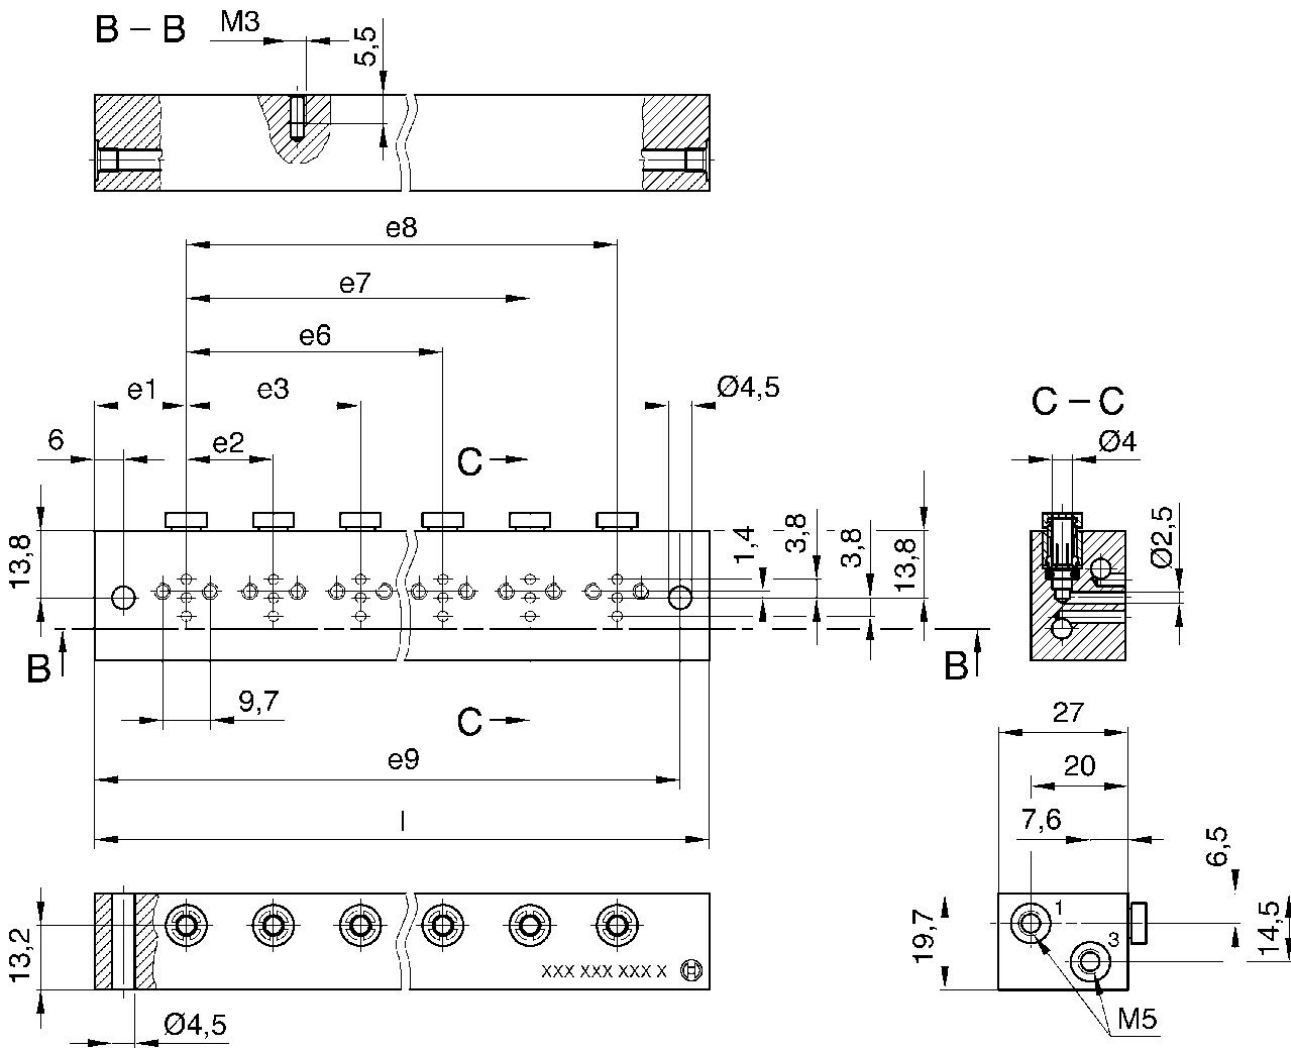

Référence	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503860	38	19	-	-	-	-	-	-	-	32
1825503861	56	19	18	-	-	-	-	-	-	50
1825503862	74	19	18	36	-	-	-	-	-	68
1825503863	92	19	18	36	54	-	-	-	-	86
1825503864	110	19	18	36	54	72	-	-	-	104
1825503865	128	19	18	36	54	72	90	-	-	122