

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Regleta de conexiones
Conexión de aire comprimido entrada	M5
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	Ø 4x1
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	M5
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Tipo	Cableado de conector simple
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula	6

Dimensión modular	18 mm
Tornillo de fijación	M3
Peso	0.173 kg

Material

Material placa base	Aluminio
Material racor instantáneo	Latón
Superficie Carcasa	anodizado
N° de material	1825503865

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

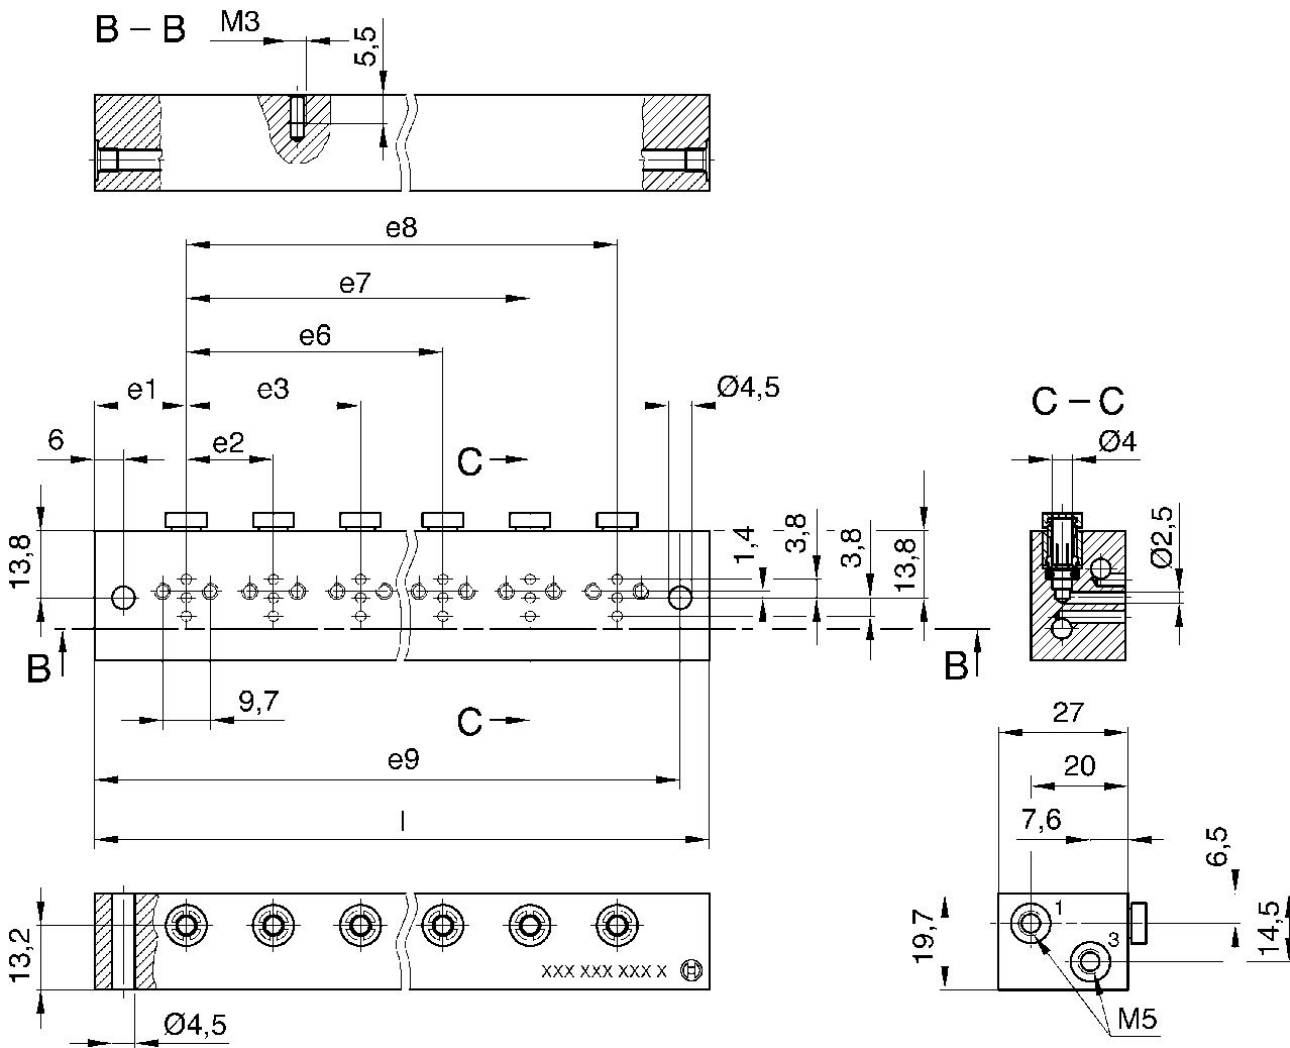

N° de material	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
1825503860	38	19	-	-	-	-	-	-	-
1825503861	56	19	18	-	-	-	-	-	-
1825503862	74	19	18	36	-	-	-	-	-
1825503863	92	19	18	36	54	-	-	-	-
1825503864	110	19	18	36	54	72	-	-	-
1825503865	128	19	18	36	54	72	90	-	-

e9	Peso
32	0.173 kg
50	0.173 kg
68	0.173 kg
86	0.173 kg
104	0.173 kg
122	0.173 kg