

Barrette de raccordement, Série DO16

1825503866

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Barreau d'alimentation
Entrée raccord d'air comprimé	M5
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Sur un côté
Sortie raccord d'air comprimé	Ø 4x1
Direction raccordement pneumatique (3,5)	Sur un côté
Raccord échappement	M5
Échappement (3,5)	Avec échappement (3/5) collecté
Type de construction	Câblage individuel par enfichage
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs	8

Barrette de raccordement, Série DO16

1825503866

2024-12-11

Entraxe	18 mm
Vis de fixation	M3
Poids	0.239 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium
Matériau raccord instantané	Laiton
Surface Boîtier	anodisé
Référence	1825503866

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Barrette de raccordement, Série DO16

1825503866

2024-12-11

Dimensions

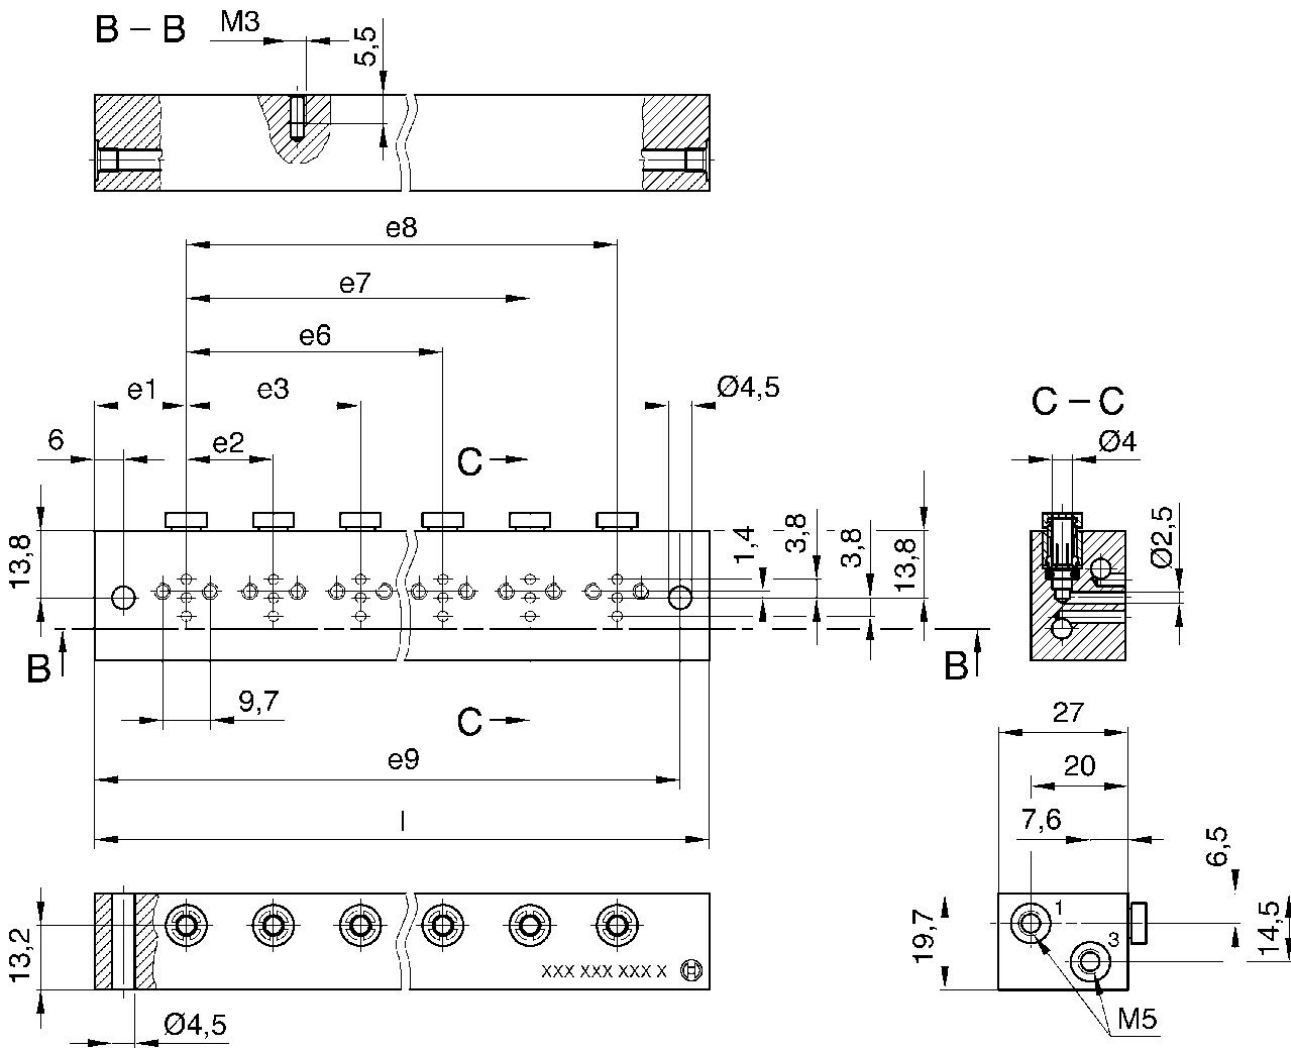

Référence	l	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503860	38	19	–	–	–	–	–	–	–	32
1825503861	56	19	18	–	–	–	–	–	–	50
1825503862	74	19	18	36	–	–	–	–	–	68
1825503863	92	19	18	36	54	–	–	–	–	86
1825503864	110	19	18	36	54	72	–	–	–	104
1825503865	128	19	18	36	54	72	90	–	–	122