

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Attacco aria compressa ingresso

M5

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

Ø 4x1

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Attacco scarico

M5

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Tipo

Cablaggio ad innesto singolo

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Numero delle posizione delle valvole max.

8

Dimensione modulare	18 mm
Vite di fissaggio	M3
Peso	0.239 kg

Materiale

Materiale piastra base	Alluminio
Materiale raccordo ad innesto	Ottone
Superficie Corpo	anodizzato
Codice	1825503866

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

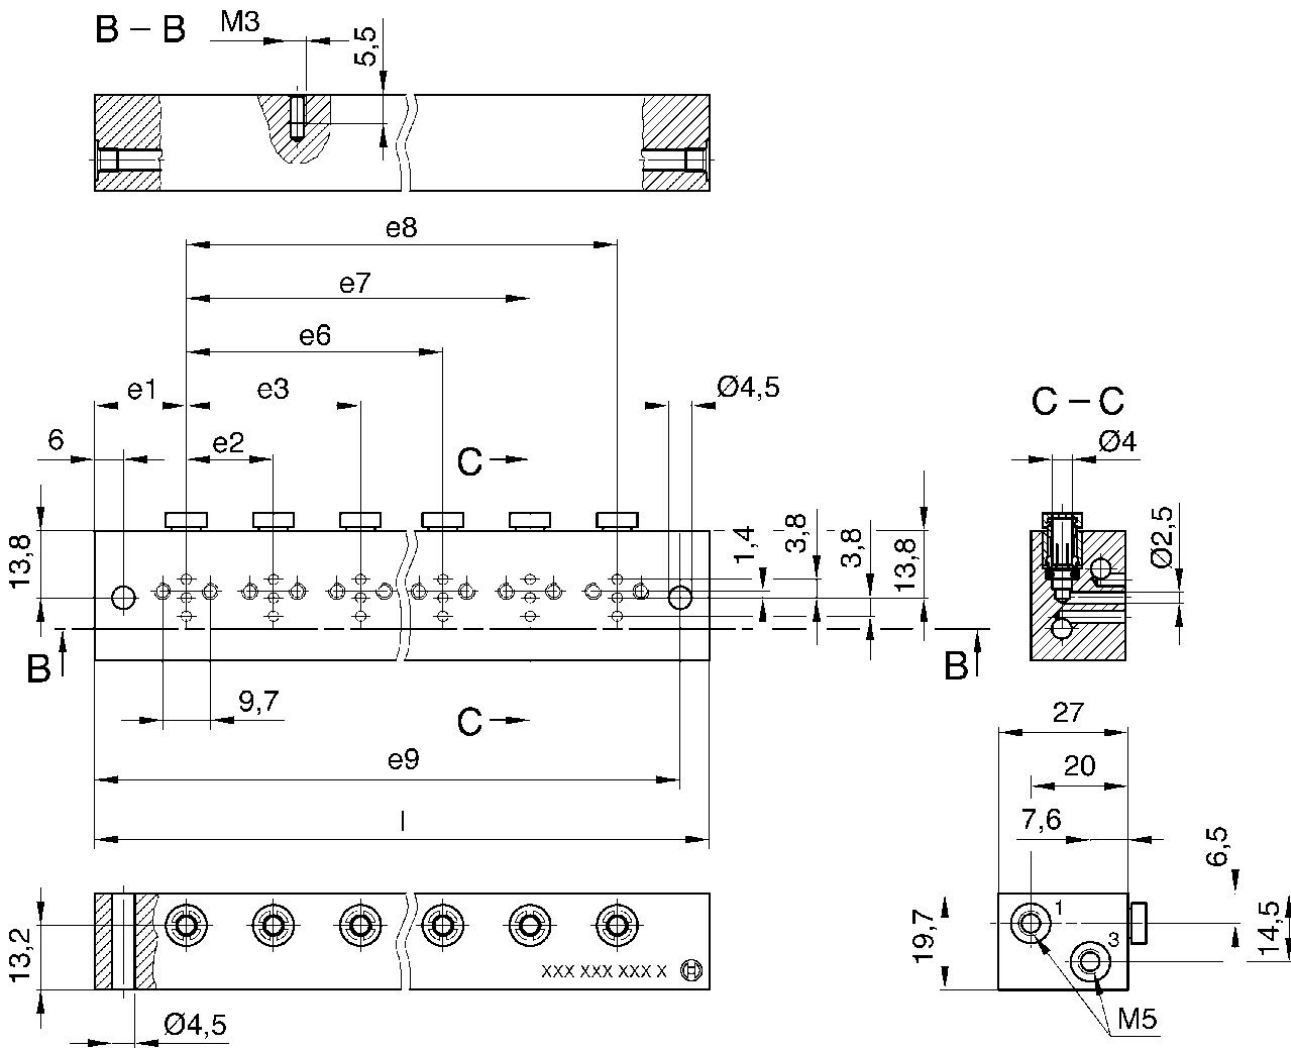

Codice	I	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
1825503860	38	19	-	-	-	-	-	-	-
1825503861	56	19	18	-	-	-	-	-	-
1825503862	74	19	18	36	-	-	-	-	-
1825503863	92	19	18	36	54	-	-	-	-
1825503864	110	19	18	36	54	72	-	-	-
1825503865	128	19	18	36	54	72	90	-	-

e9	Peso
32	0.239 kg
50	0.239 kg
68	0.239 kg
86	0.239 kg
104	0.239 kg
122	0.239 kg