

Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich

1825503890

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	G 1/8
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)	Seitlich
Druckluftanschluss 12	M5
Richtung pneum. Anschluss (14)	Seitlich
Druckluftanschluss 14	M5
Baugröße	18 mm
Normen	ISO 15407-1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-15 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Gewicht	0.135 kg

Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich

1825503890

2024-12-11

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Zink-Druckguss

Materialnummer

1825503890

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

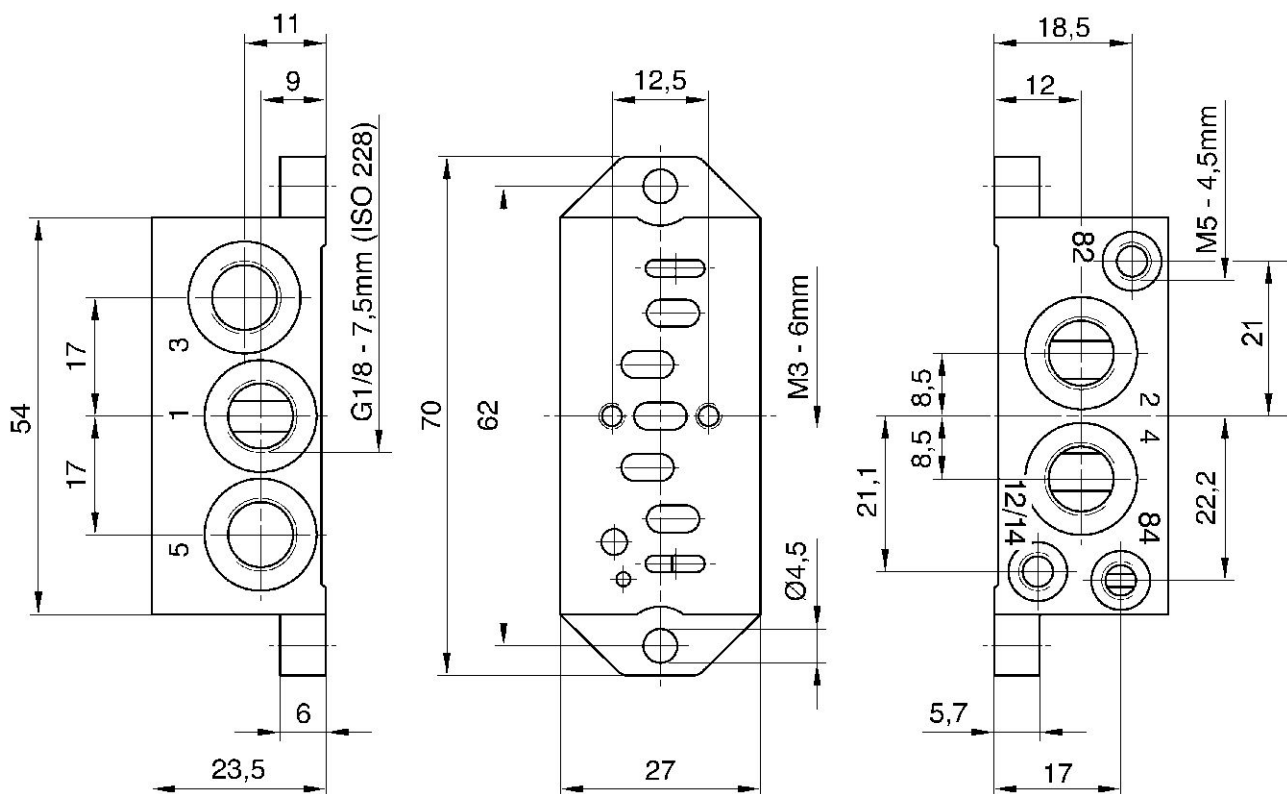

Anschluss 82 und 84: Vorsteuerabluft
Anschluss 12 und 14: externe Vorsteuerung