

Embase unitaire, Raccords filetés latéraux

1825503890

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Direction raccordement pneumatique (1)

Sur un côté

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/8

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Sur un côté

Sortie raccord d'air comprimé

G 1/8

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Sur un côté

Raccord échappement

G 1/8

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Direction raccordement pneumatique (12)

Sur un côté

Raccordement de l'air comprimé 12

M5

Direction raccordement pneumatique (14)

Sur un côté

Raccordement de l'air comprimé 14

M5

Taille

18 mm

Normes

ISO 15407-1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-15 °C

Température ambiante max.

70 °C

Température min. du fluide

-15 °C

Température max. du fluide

70 °C

Fluide

Air comprimé

Poids

0.135 kg

Embase unitaire, Raccords filetés latéraux

1825503890

2024-12-11

Matériau

Matériau embase

Zinc coulé sous pression

Référence

1825503890

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

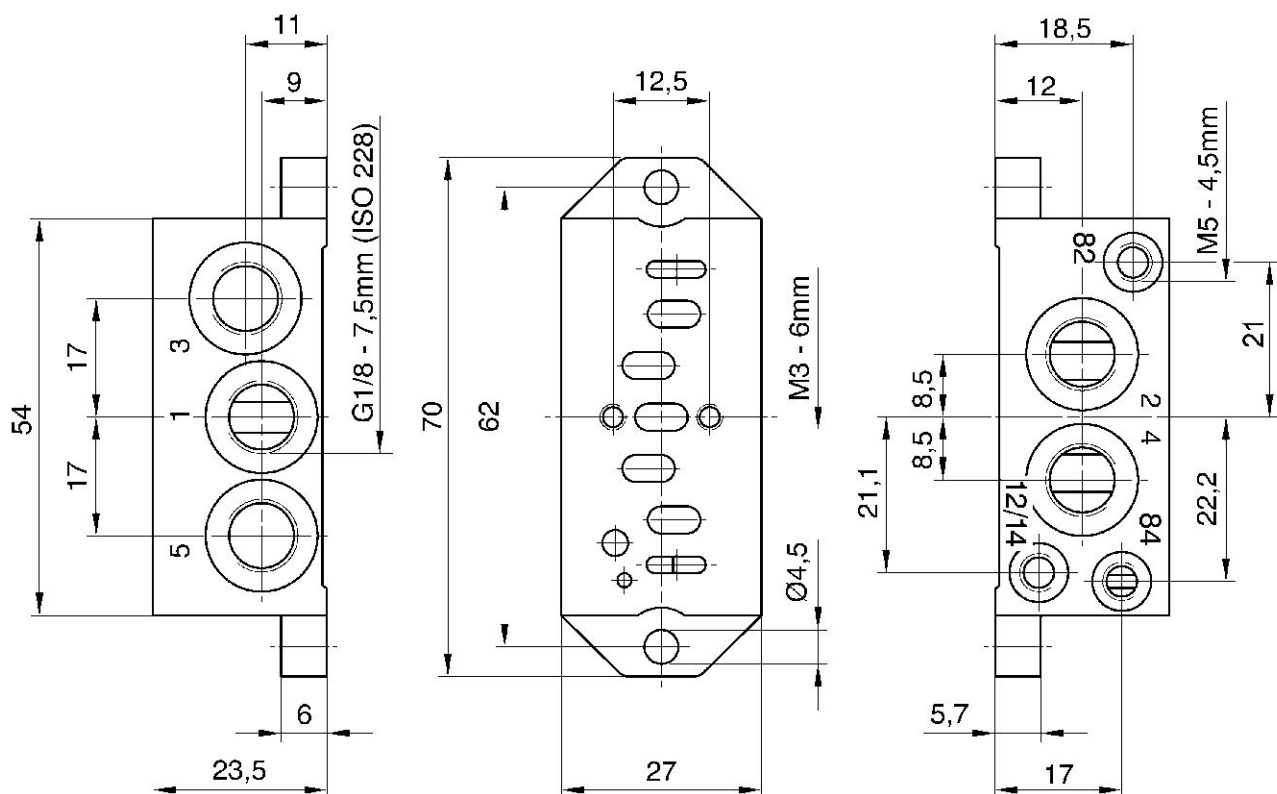

Orifices 82 et 84 : échappement pilote
Raccord 12 et 14 : alimentation externe