

Placa base individual, orificios roscados laterales

1825503890

2024-12-18

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/8
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	G 1/8
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 1/8
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)	Lateral
Conexión de aire comprimido 12	M5
Dirección conexión neum. (14)	Lateral
Raccordo aria compressa 14	M5
tamaño de construcción	18 mm
Normas	ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Peso	0.135 kg

Placa base individual, orificios roscados laterales

1825503890

2024-12-18

Material

Material placa base

Zinc fundido a presión

N° de material

1825503890

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

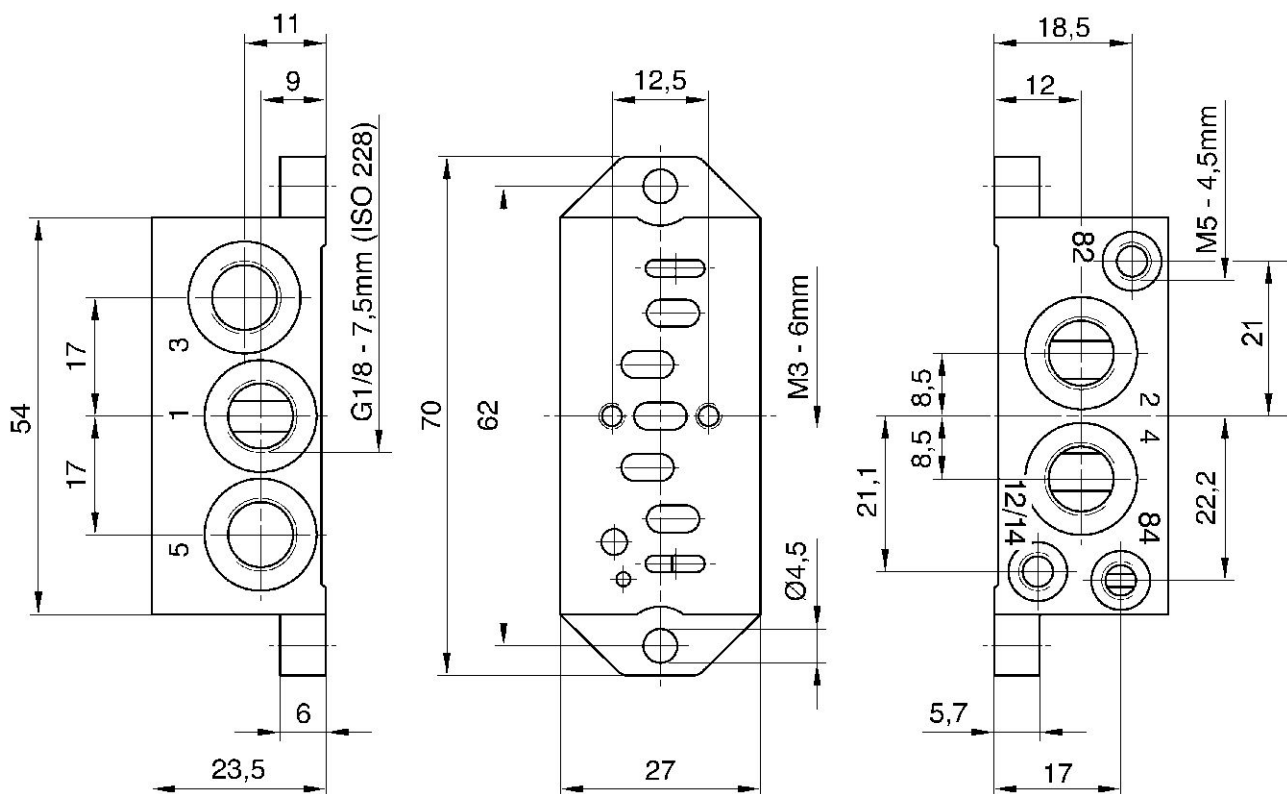

conexiones 82 y 84: aire de salida de pilotaje previo
conexiones 12 y 14: pilotaje externo