

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Anschlussleiste

Richtung pneum. Anschluss (1)

Seitlich

Druckluftanschluss Eingang

G 1/4

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Seitlich

Anschluss Entlüftung

G 1/4

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Richtung pneum. Anschluss (12)

Seitlich

Druckluftanschluss 12

M5

Richtung pneum. Anschluss (14)

Seitlich

Druckluftanschluss 14

M5

Betriebsdruck min.

-0.9 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

0 °C

Umgebungstemperatur max.

80 °C

Mediumstemperatur min.

0 °C

Mediumstemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Sammel-Anschlussblock

1825503894

2024-12-11

Anzahl der Ventilplätze	3
Rastermaß	19 mm
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Gewicht	0.26 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	1825503894

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Sammel-Anschlussblock

1825503894

2024-12-11

Abmessungen

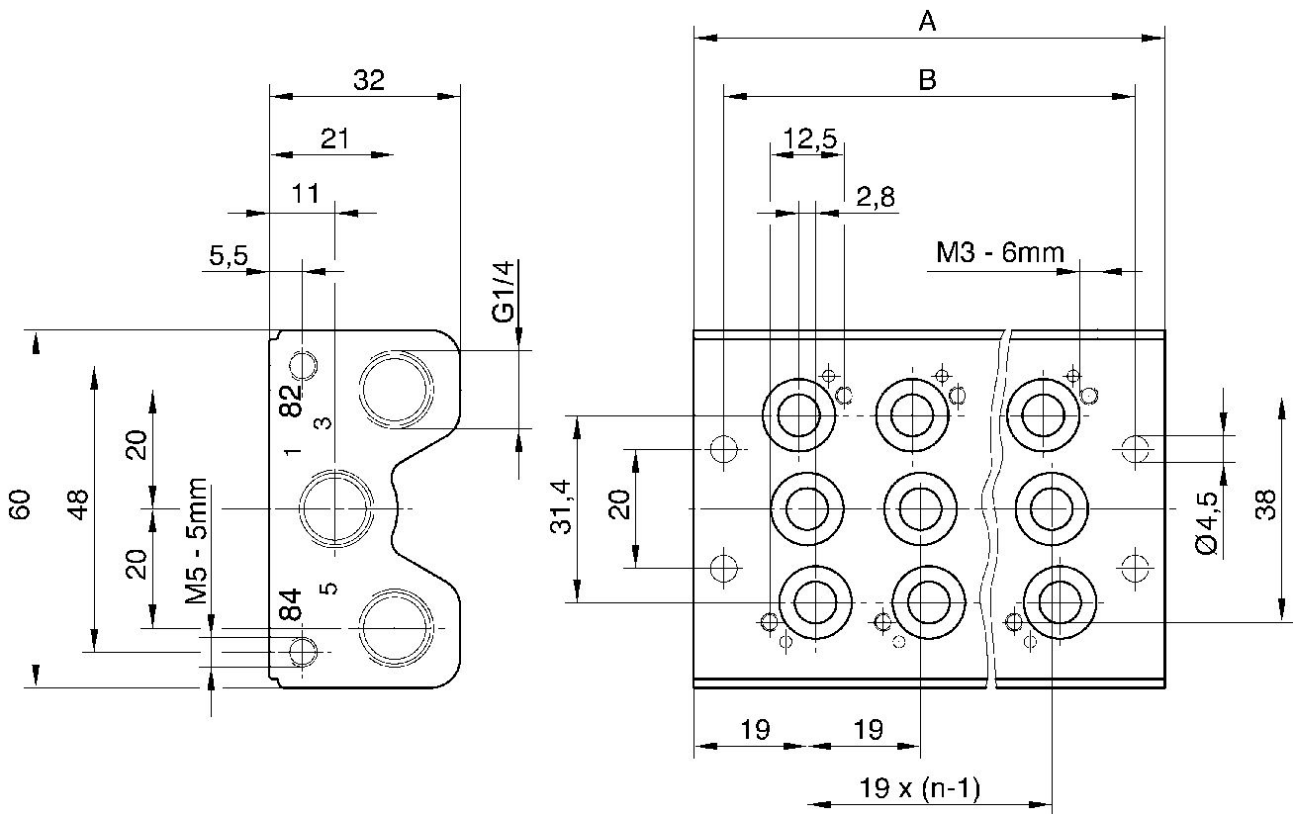

Anschluss 82 und 84: Vorsteuerabluft

Materialnummer	A	B
1825503893	57	47
1825503894	76	66
1825503895	95	85
1825503896	114	104
1825503897	133	123
1825503898	152	142
1825503899	171	161
1825503900	190	180