

Barrette de raccordement

1825503894

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Direction raccordement pneumatique (1)

Sur un côté

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/4

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Sur un côté

Raccord échappement

G 1/4

Type d'échappement

Raccordements coupés

Direction raccordement pneumatique (12)

Sur un côté

Raccordement de l'air comprimé 12

M5

Direction raccordement pneumatique (14)

Sur un côté

Raccordement de l'air comprimé 14

M5

Pression de service min.

-0.9 bar

Pression de service maxi

10 bar

Température ambiante min.

0 °C

Température ambiante max.

80 °C

Température min. du fluide

0 °C

Température max. du fluide

80 °C

Fluide

Air comprimé

Barrette de raccordement

1825503894

2024-12-11

Nombre d'emplacements de distributeurs	3
Entraxe	19 mm
Vis de fixation	À six pans creux
Poids	0.26 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	1825503894

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Barrette de raccordement

1825503894

2024-12-11

Dimensions

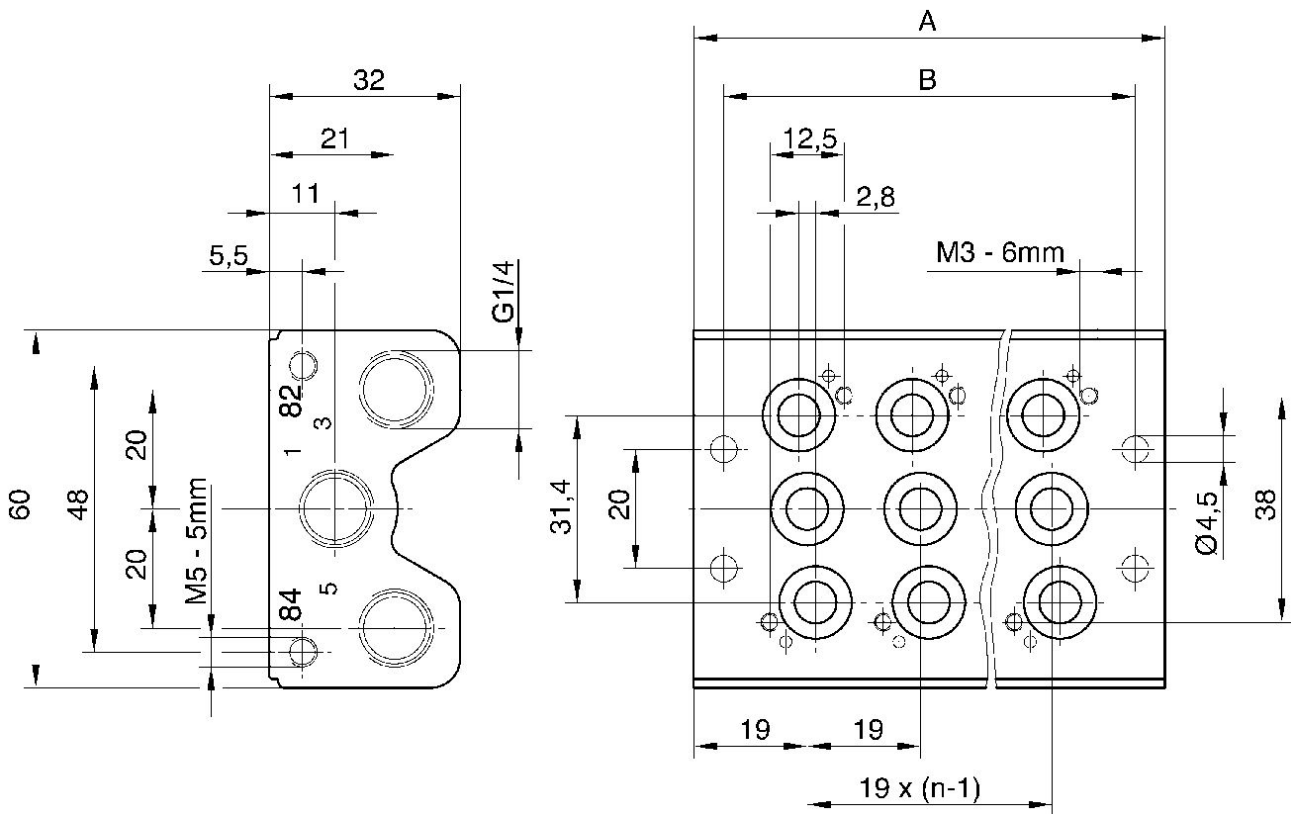

Orifices 82 et 84 : échappement pilote

Référence	A	B
1825503893	57	47
1825503894	76	66
1825503895	95	85
1825503896	114	104
1825503897	133	123
1825503898	152	142
1825503899	171	161
1825503900	190	180