

Blocco di collegamento in batteria

1825503894

2024-12-17

ISO 15407-1, Piastre base e terminali



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Attacco aria compressa ingresso

G 1/4

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Attacco scarico

G 1/4

Tipo di scarico

Attacchi separati

Direzione raccordo pneumatico (12)

Su un lato

Raccordo aria compressa 12

M5

Direzione raccordo pneumatico (14)

Su un lato

Raccordo aria compressa 14

M5

Pressione di esercizio min.

-0.9 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

0 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Temperatura del fluido min.

0 °C

Temperatura del fluido max.

80 °C

Fluido

Aria compressa

Blocco di collegamento in batteria

1825503894

2024-12-17

Numero di posti valvola	3
Dimensione modulare	19 mm
Vite di fissaggio	con esagono incassato
Peso	0.26 kg

Materiale

Materiale piastra base	Alluminio
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	1825503894

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Blocco di collegamento in batteria

1825503894

2024-12-17

Dimensioni

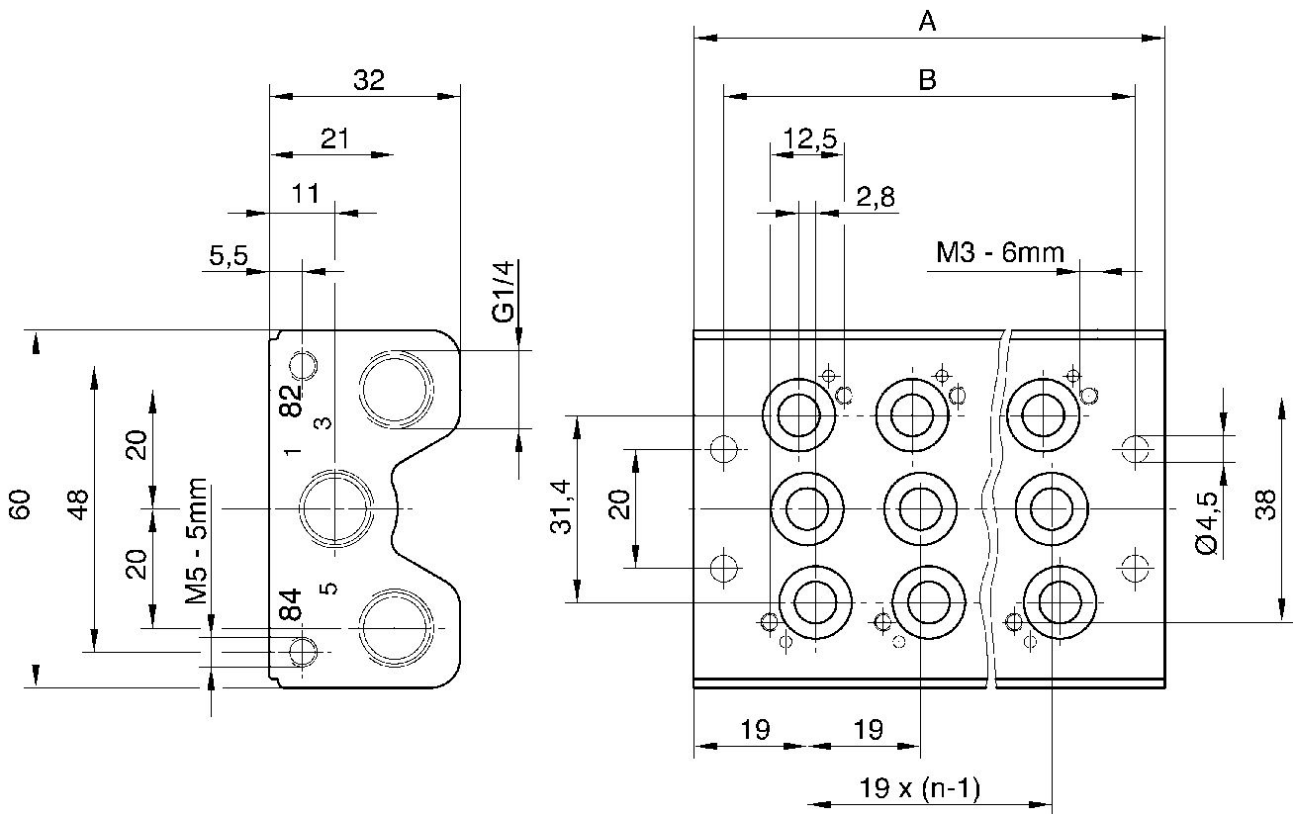

attacco 82 e 84: scarico aria di pilotaggio

Codice	A	B
1825503893	57	47
1825503894	76	66
1825503895	95	85
1825503896	114	104
1825503897	133	123
1825503898	152	142
1825503899	171	161
1825503900	190	180