

Bloque de conexión en batería

1825503894

2024-12-17

ISO 15407-1, Placas base y finales



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Regleta de conexiones
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/4
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 1/4
Tipo de escape	Conexiones separadas
Dirección conexión neum. (12)	Lateral
Conexión de aire comprimido 12	M5
Dirección conexión neum. (14)	Lateral
Raccordo aria compressa 14	M5
Presión de funcionamiento mín.	-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura del medio mín.	0 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Fluido	Aire comprimido

Bloque de conexión en batería

1825503894

2024-12-17

Número de lugares de válvula	3
Dimensión modular	19 mm
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Peso	0.26 kg

Material

Material placa base	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	1825503894

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Bloque de conexión en batería

1825503894

2024-12-17

Dimensiones

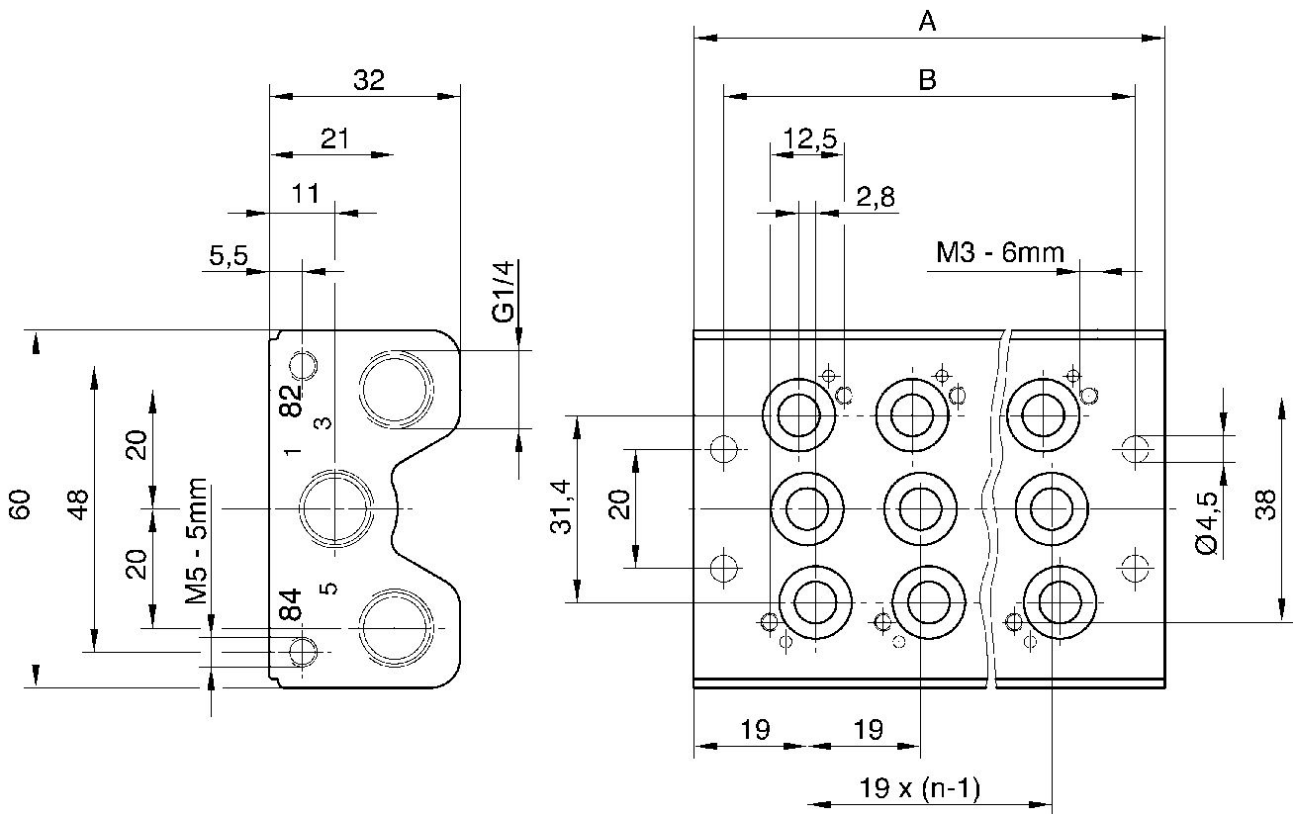

conexiones 82 y 84: aire de salida de pilotaje previo

N° de material	A	B
1825503893	57	47
1825503894	76	66
1825503895	95	85
1825503896	114	104
1825503897	133	123
1825503898	152	142
1825503899	171	161
1825503900	190	180