

# Blocco di collegamento in batteria

1825503896

2024-12-17

## ISO 15407-1, Piastre base e terminali



### Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Attacco aria compressa ingresso

G 1/4

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Attacco scarico

G 1/4

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

80 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

5

Vite di fissaggio

con esagono incassato

# Blocco di collegamento in batteria

1825503896

2024-12-17

Peso

0.39 kg

## Materiale

Materiale piastra base

Alluminio

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

1825503896

## Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensioni

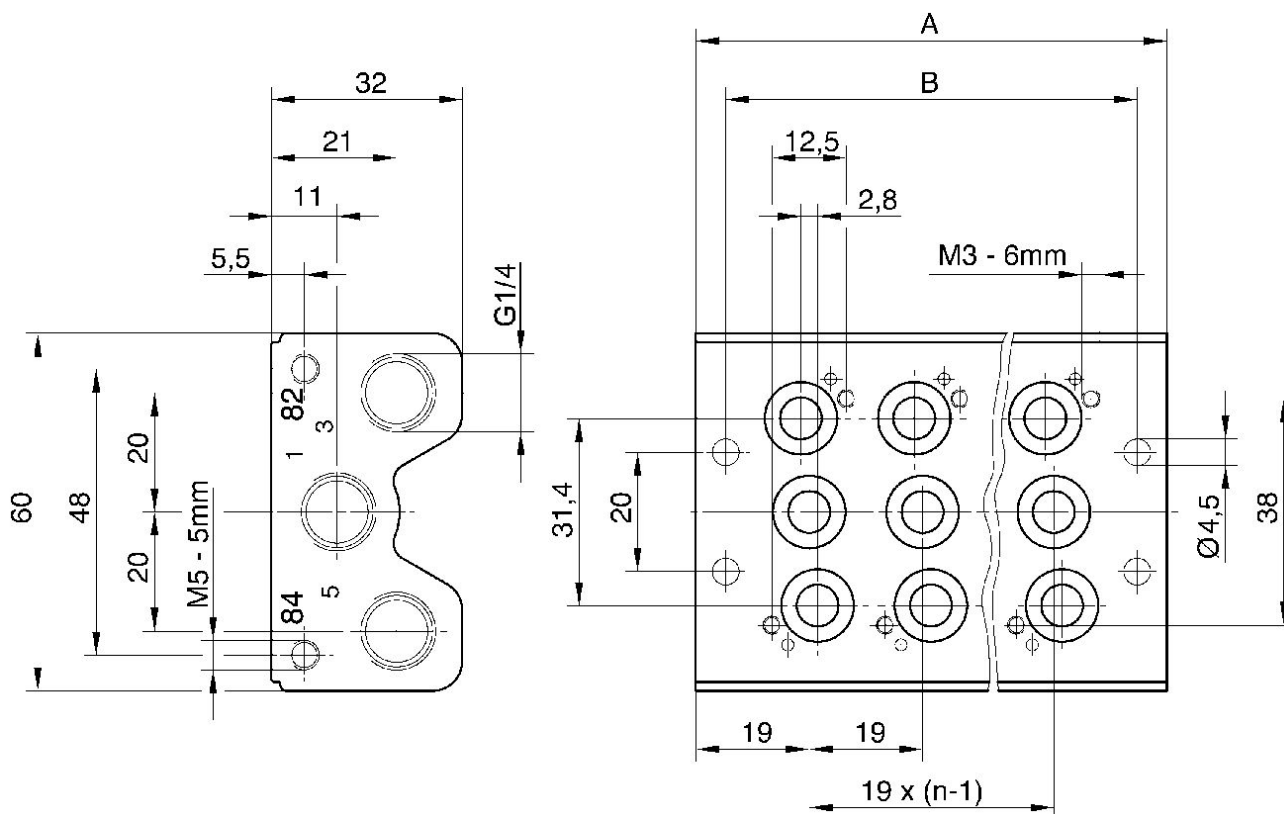

attacco 82 e 84: scarico aria di pilotaggio

# Blocco di collegamento in batteria

1825503896

2024-12-17

| Codice     | A   | B   |
|------------|-----|-----|
| 1825503893 | 57  | 47  |
| 1825503894 | 76  | 66  |
| 1825503895 | 95  | 85  |
| 1825503896 | 114 | 104 |
| 1825503897 | 133 | 123 |
| 1825503898 | 152 | 142 |
| 1825503899 | 171 | 161 |
| 1825503900 | 190 | 180 |