

Bloco de conexão geral

1825503898

2024-12-17

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Modelo

Direção conexão pneum. (1)

Conexão de ar comprimido entrada

Direção conexão pneum. (3,5)

Conexão exaustão de ar

Tipo de saída de ar

Direção conexão pneum. (12)

Conexão de ar comprimido 12

Direção conexão pneum. (14)

Conexão de ar comprimido 14

Indústria

Régua de conexão

Lateral

G 1/4

Lateral

G 1/4

Conexões separadas

Lateral

M5

Lateral

M5

Pressão de operação mín.

-0.9 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

0 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

0 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

Bloco de conexão geral

1825503898

2024-12-17

Número de lugares para válvulas	7
Medida de retículo	19 mm
parafuso de fixação	com sextavado interno
Peso	0.52 kg

Material

Material placa básica	Alumínio
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	1825503898

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

1825503898

2024-12-17

Dimensões

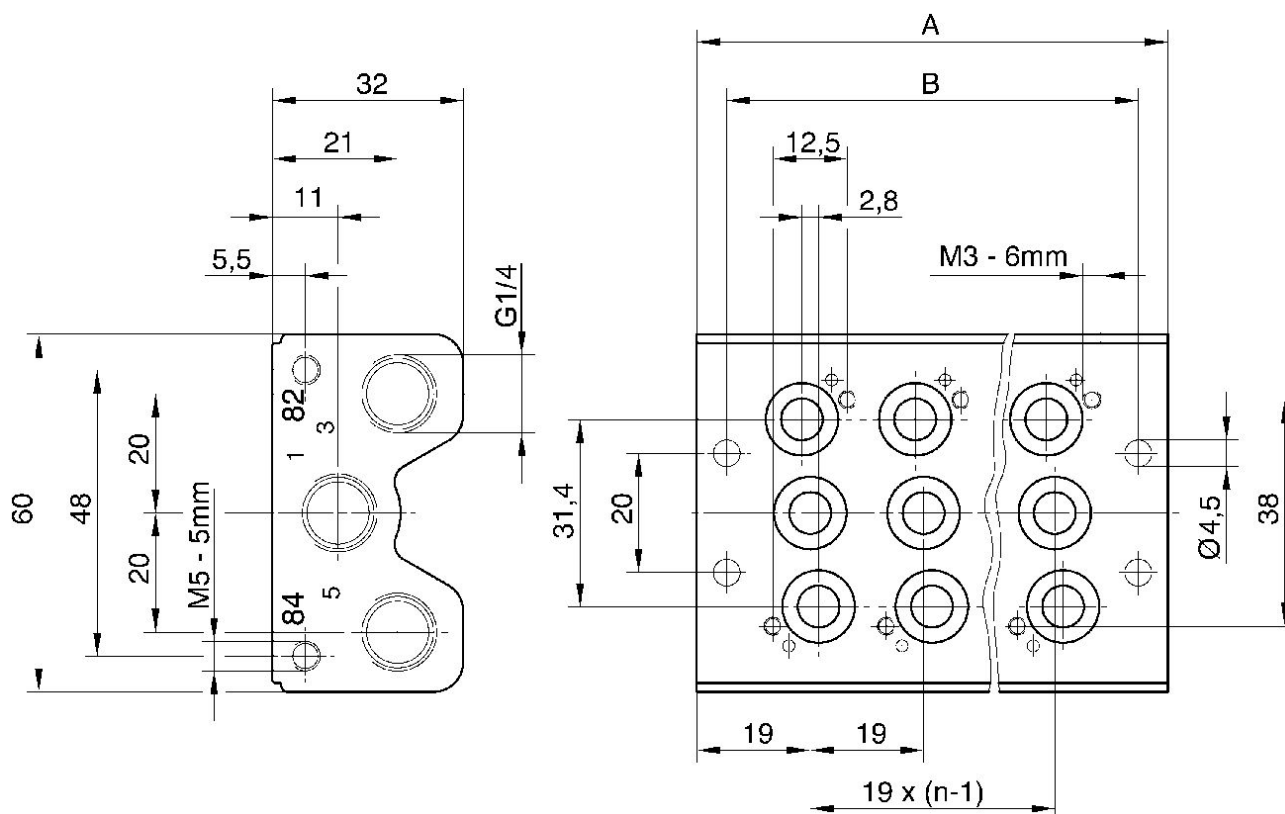

conexão 82 e 84, ar de saída piloto

Nº de material	A	B
1825503893	57	47
1825503894	76	66
1825503895	95	85
1825503896	114	104
1825503897	133	123
1825503898	152	142
1825503899	171	161
1825503900	190	180