

# Bloque de conexión en batería

1825503898

2024-12-17

## ISO 15407-1, Placas base y finales



### Datos técnicos

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Sector                              | Industria             |
| Tipo                                | Regleta de conexiones |
| Dirección conexión neum. (1)        | Lateral               |
| Conexión de aire comprimido entrada | G 1/4                 |
| Dirección conexión neum. (3,5)      | Lateral               |
| Conexión escape                     | G 1/4                 |
| Tipo de escape                      | Conexiones separadas  |
| Dirección conexión neum. (12)       | Lateral               |
| Conexión de aire comprimido 12      | M5                    |
| Dirección conexión neum. (14)       | Lateral               |
| Raccordo aria compressa 14          | M5                    |
| Presión de funcionamiento mín.      | -0.9 bar              |
| Presión de funcionamiento máx.      | 10 bar                |
| Temperatura ambiente mín.           | 0 °C                  |
| Temperatura ambiente máx.           | 80 °C                 |
| Temperatura del medio mín.          | 0 °C                  |
| Temperatura del medio máx.          | 80 °C                 |
| Fluido                              | Aire comprimido       |

# Bloque de conexión en batería

1825503898

2024-12-17

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Número de lugares de válvula | 7                     |
| Dimensión modular            | 19 mm                 |
| Tornillo de fijación         | con hexágono interior |
| Peso                         | 0.52 kg               |

## Material

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Material placa base | Aluminio                         |
| Material juntas     | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| N° de material      | 1825503898                       |

## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Bloque de conexión en batería

1825503898

2024-12-17

## Dimensiones

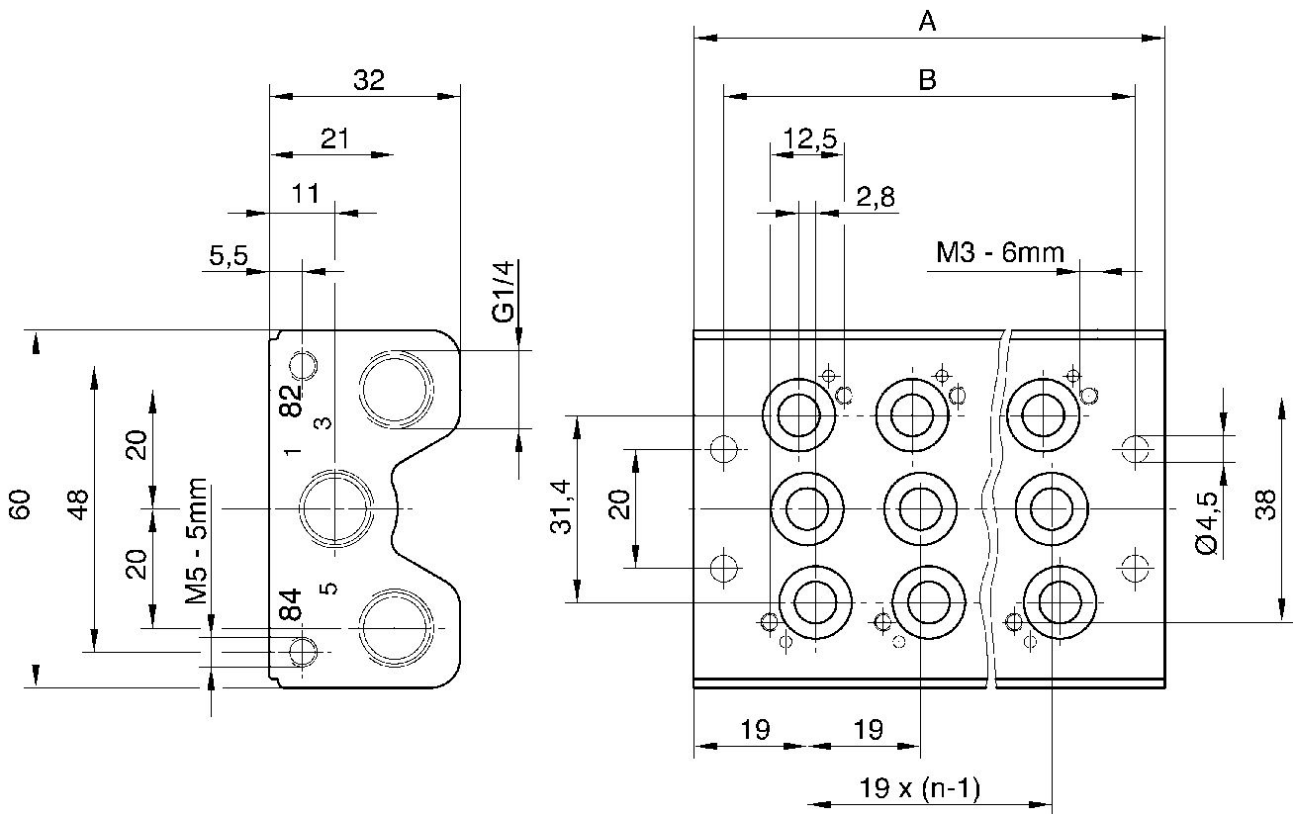

conexiones 82 y 84: aire de salida de pilotaje previo

| N° de material | A   | B   |
|----------------|-----|-----|
| 1825503893     | 57  | 47  |
| 1825503894     | 76  | 66  |
| 1825503895     | 95  | 85  |
| 1825503896     | 114 | 104 |
| 1825503897     | 133 | 123 |
| 1825503898     | 152 | 142 |
| 1825503899     | 171 | 161 |
| 1825503900     | 190 | 180 |