

# Bloque de conexión en batería

1825503900

2024-12-17

## ISO 15407-1, Placas base y finales



### Datos técnicos

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Sector                              | Industria                     |
| Tipo                                | Regleta de conexiones         |
| Dirección conexión neum. (1)        | Lateral                       |
| Conexión de aire comprimido entrada | G 1/4                         |
| Dirección conexión neum. (3,5)      | Lateral                       |
| Conexión escape                     | G 1/4                         |
| Tipo de escape                      | Conexiones separadas          |
| Escape (3,5)                        | Con ventilación captada (3/5) |
| Presión de funcionamiento mín.      | 0 bar                         |
| Presión de funcionamiento máx.      | 10 bar                        |
| Temperatura ambiente mín.           | -15 °C                        |
| Temperatura ambiente máx.           | 80 °C                         |
| Temperatura del medio mín.          | -15 °C                        |
| Temperatura del medio máx.          | 80 °C                         |
| Fluido                              | Aire comprimido               |
| Número de lugares de válvula        | 9                             |
| Tornillo de fijación                | con hexágono interior         |

# Bloque de conexión en batería

1825503900

2024-12-17

Peso

0.65 kg

## Material

Material placa base

Aluminio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825503900

## Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones

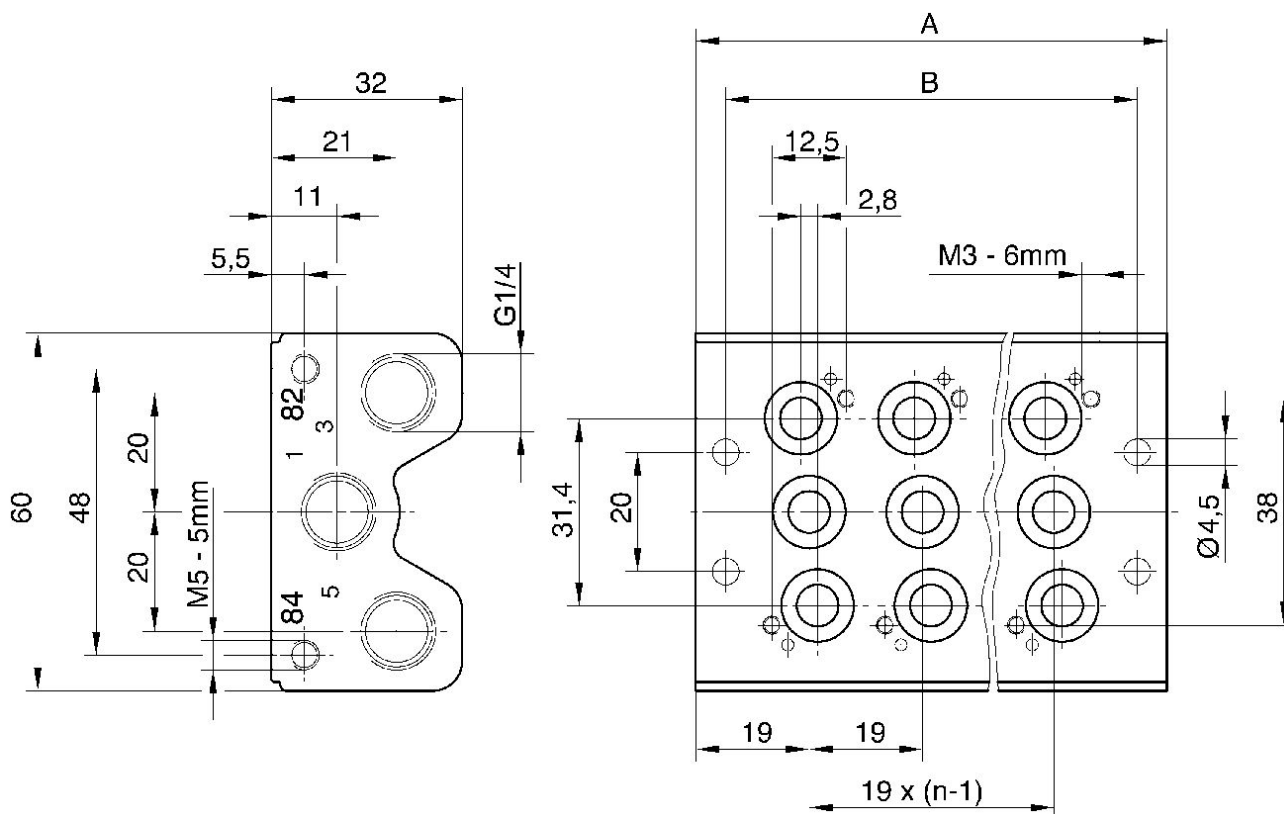

conexiones 82 y 84: aire de salida de pilotaje previo

# Bloque de conexión en batería

1825503900

2024-12-17

| N° de material | A   | B   |
|----------------|-----|-----|
| 1825503893     | 57  | 47  |
| 1825503894     | 76  | 66  |
| 1825503895     | 95  | 85  |
| 1825503896     | 114 | 104 |
| 1825503897     | 133 | 123 |
| 1825503898     | 152 | 142 |
| 1825503899     | 171 | 161 |
| 1825503900     | 190 | 180 |