

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Anschlussleiste

Richtung pneum. Anschluss (1)

Seitlich

Druckluftanschluss Eingang

G 1/4

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Seitlich

Anschluss Entlüftung

G 1/4

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-15 °C

Umgebungstemperatur max.

80 °C

Mediumstemperatur min.

-15 °C

Mediumstemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilplätze

10

Befestigungsschraube

mit Innensechskant

Sammel-Anschlussblock

1825503901

2024-12-11

Gewicht

0.715 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

1825503901

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

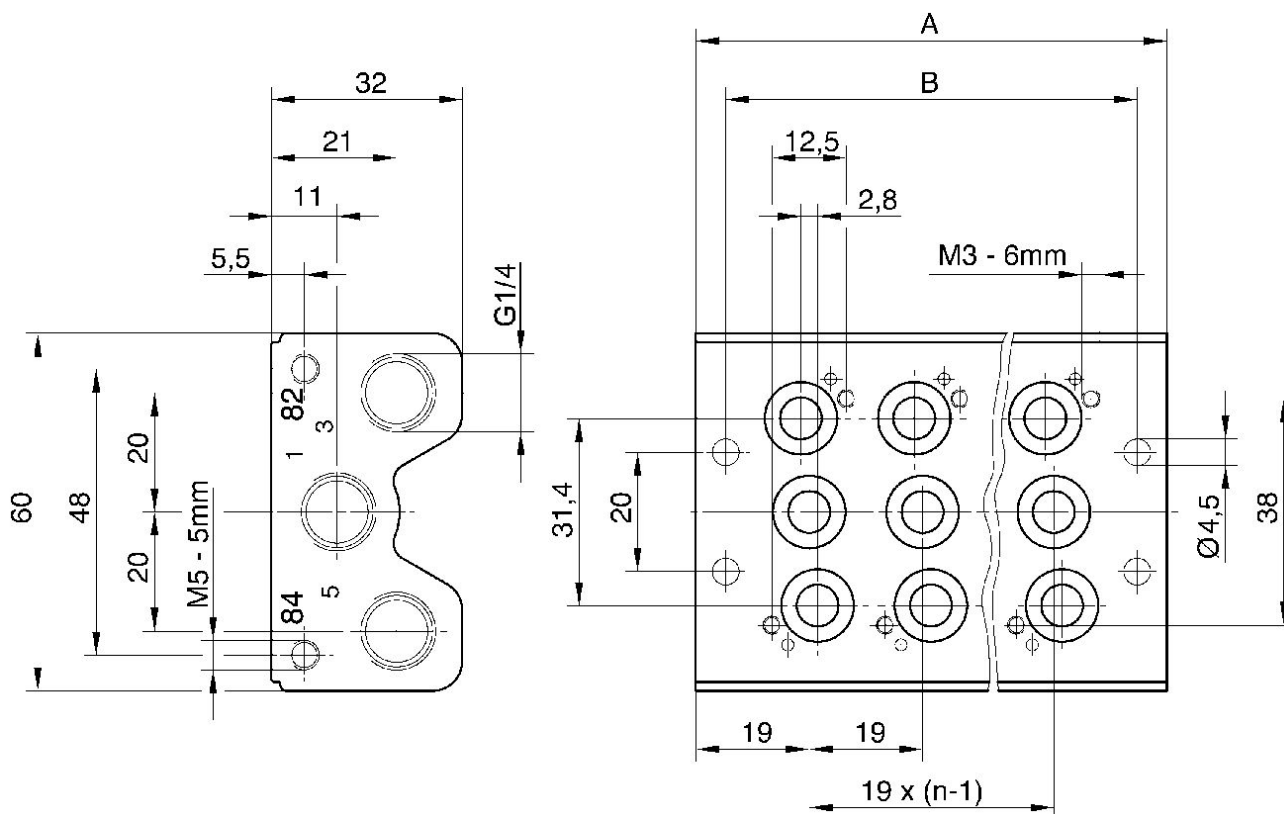

Anschluss 82 und 84: Vorsteuerabluft

Sammel-Anschlussblock

1825503901

2024-12-11

Materialnummer	A	B
1825503893	57	47
1825503894	76	66
1825503895	95	85
1825503896	114	104
1825503897	133	123
1825503898	152	142
1825503899	171	161
1825503900	190	180