

Bloco de conexão geral

1825503901

2024-12-17

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/4

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Conexão exaustão de ar

G 1/4

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas
parafuso de fixação

10
com sextavado interno

Bloco de conexão geral

1825503901

2024-12-17

Peso

0.715 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1825503901

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

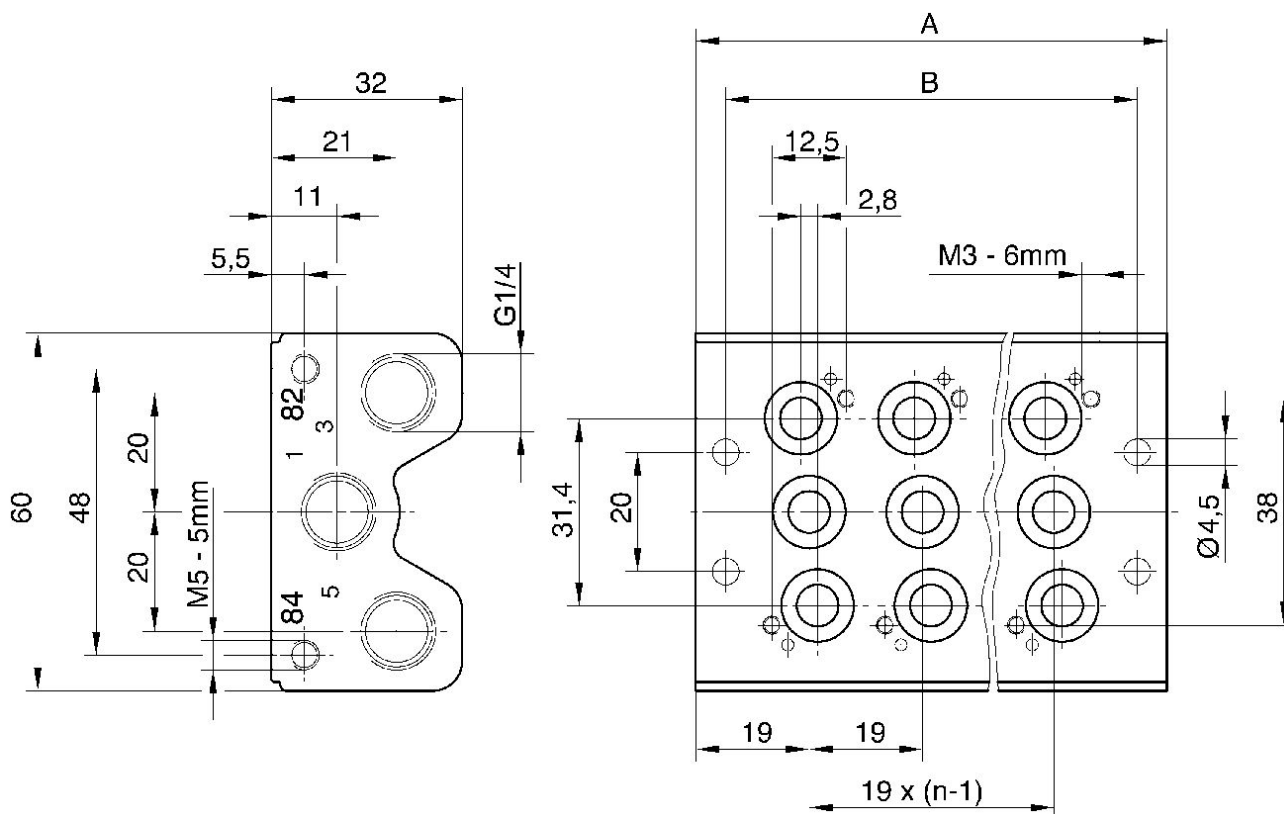

conexão 82 e 84, ar de saída piloto

Bloco de conexão geral

1825503901

2024-12-17

N° de material	A	B
1825503893	57	47
1825503894	76	66
1825503895	95	85
1825503896	114	104
1825503897	133	123
1825503898	152	142
1825503899	171	161
1825503900	190	180