

ISO 15407-1, Placas básica e final



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Tipo

C3

Direção conexão pneum. (2,4)
conexão de ar comprimido saída

Para baixo

Tipo de saída de ar

G 1/4

exaustão de ar (3,5)

Conexões separadas

Ar de comando exaustão de ar

Com escape captado (3/5)

com completa exaustão de ar do ar de comando

tamanho

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

1

Medida de retículo

27.1 mm

parafuso de fixação

com sextavado interno

Torque de aperto para parafusos de fixação

4 Nm

Peso

0.195 kg

Placa básica

1825504029

2024-12-19

Material

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1825504029

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Placa básica

1825504029


2024-12-19

Vista geral


C₁

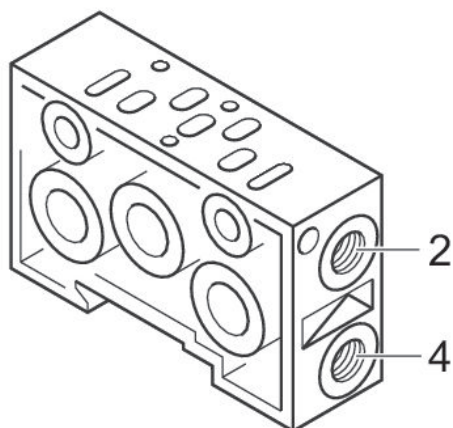


C₂

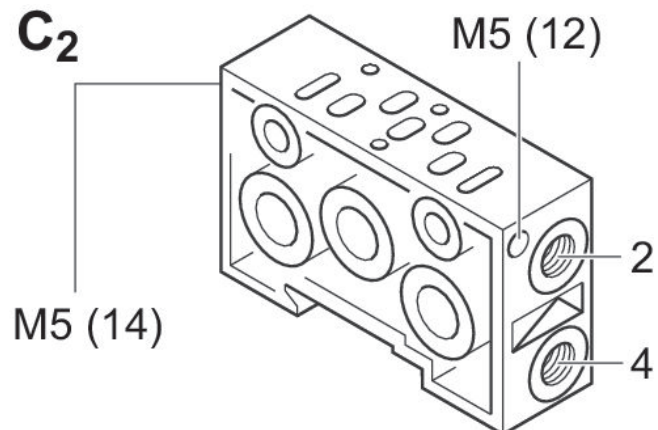

C₃

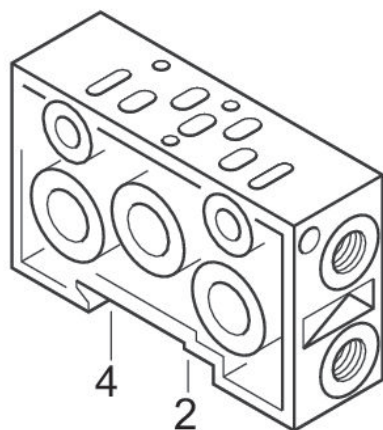

C₄

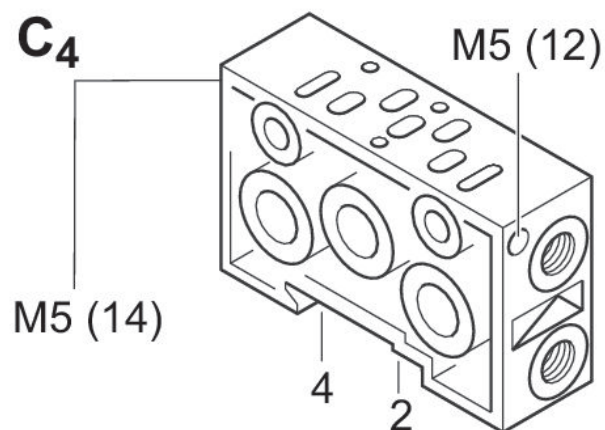


Placa básica

1825504029

2024-12-19

Dimensões

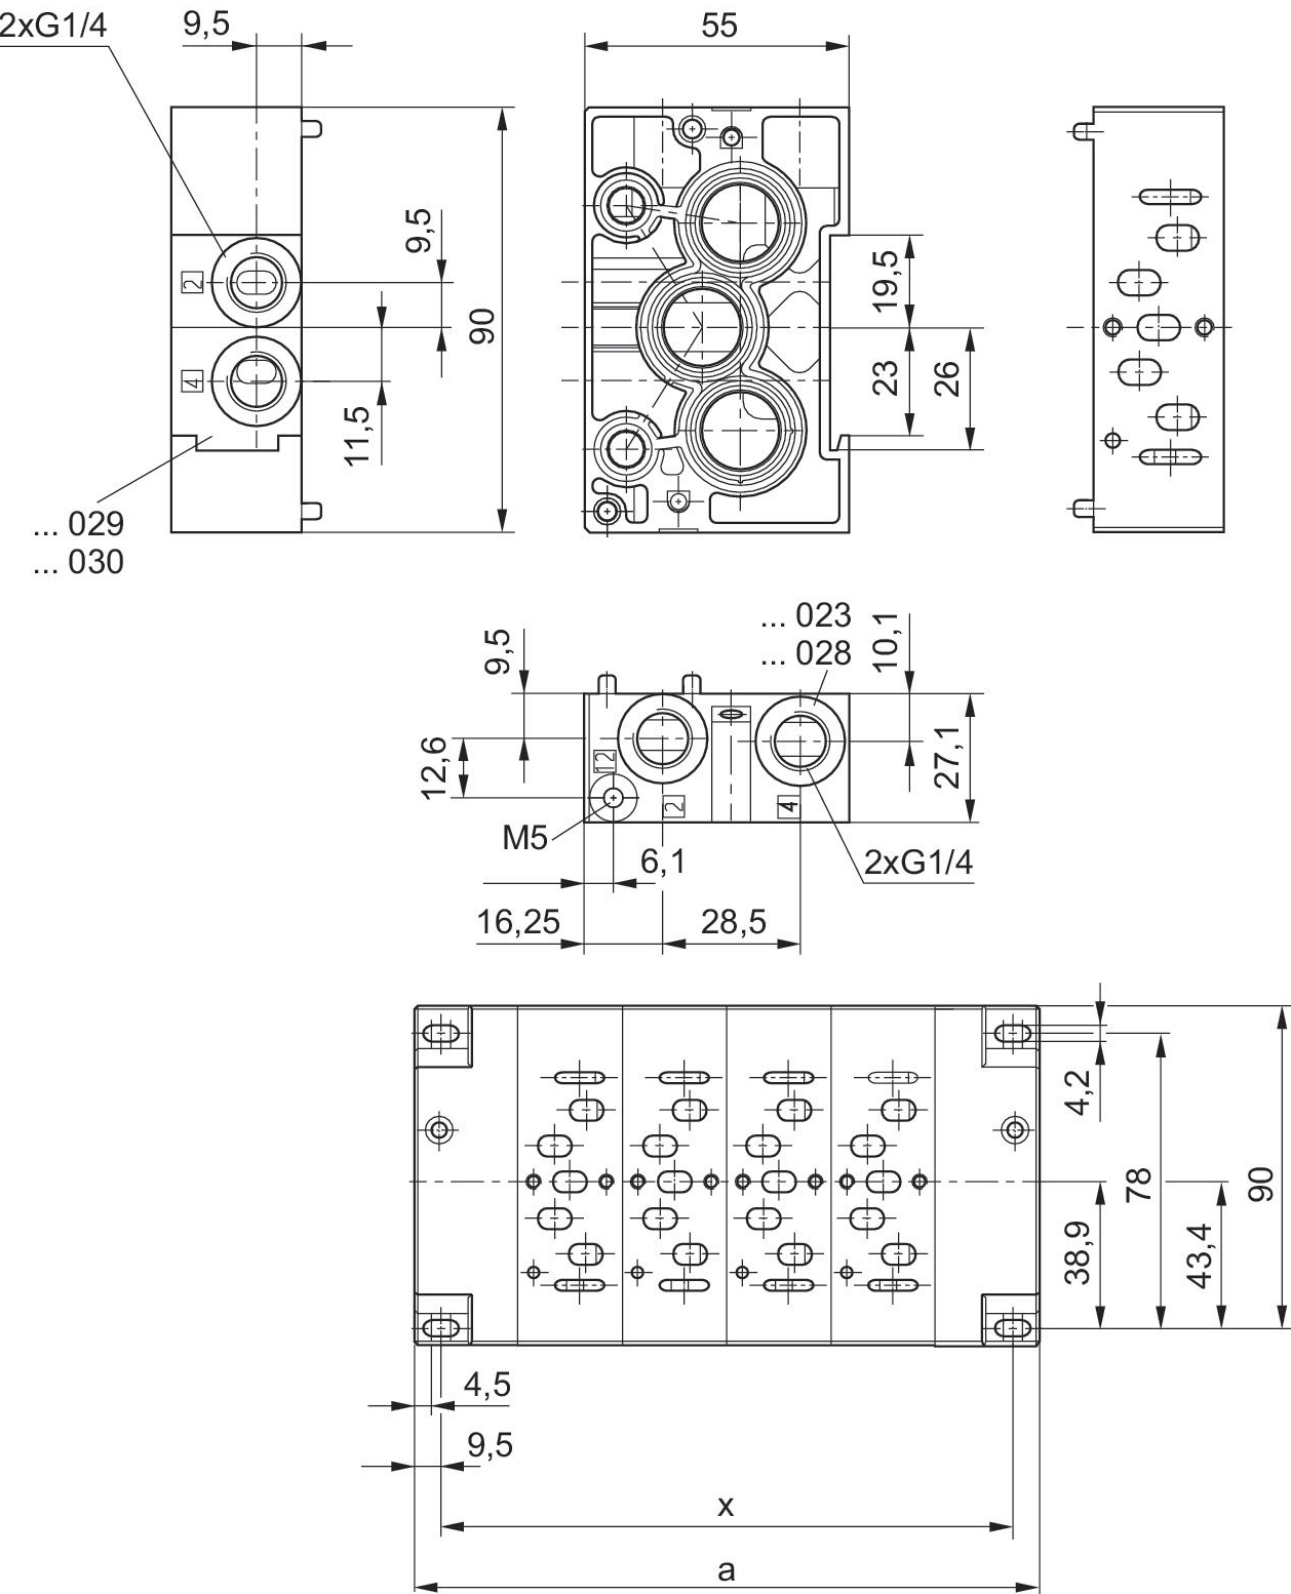

Placa básica

1825504029

2024-12-19

n	a	x ±0,3
2	108	94
3	135	121
4	162	148
...	...	...
...	...	...