


Endplatte links, Endplatte rechts

1825504031

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten

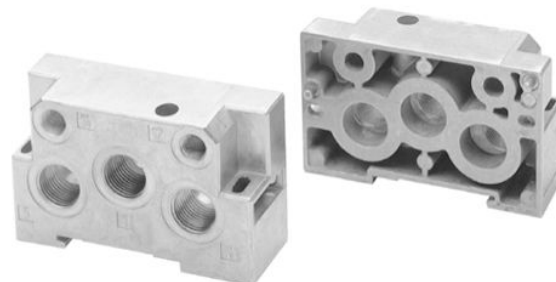

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Eingangsplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	G 3/8
Entlüftungstyp	Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)	Seitlich
Druckluftanschluss 12	G 1/8
Richtung pneum. Anschluss (14)	Seitlich
Druckluftanschluss 14	G 1/8
Steuerluft Entlüftung	mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Baugröße	26 mm
Normen	ISO 15407-1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumtemperatur min.	-15 °C
Mediumtemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Rastermaß	27.1 mm
Befestigungsschraube	mit Innensechskant

Endplatte links, Endplatte rechts

1825504031

2024-12-11

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben 4 Nm

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

1825504031

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Endplatte links, Endplatte rechts

1825504031

2024-12-11

Abmessungen

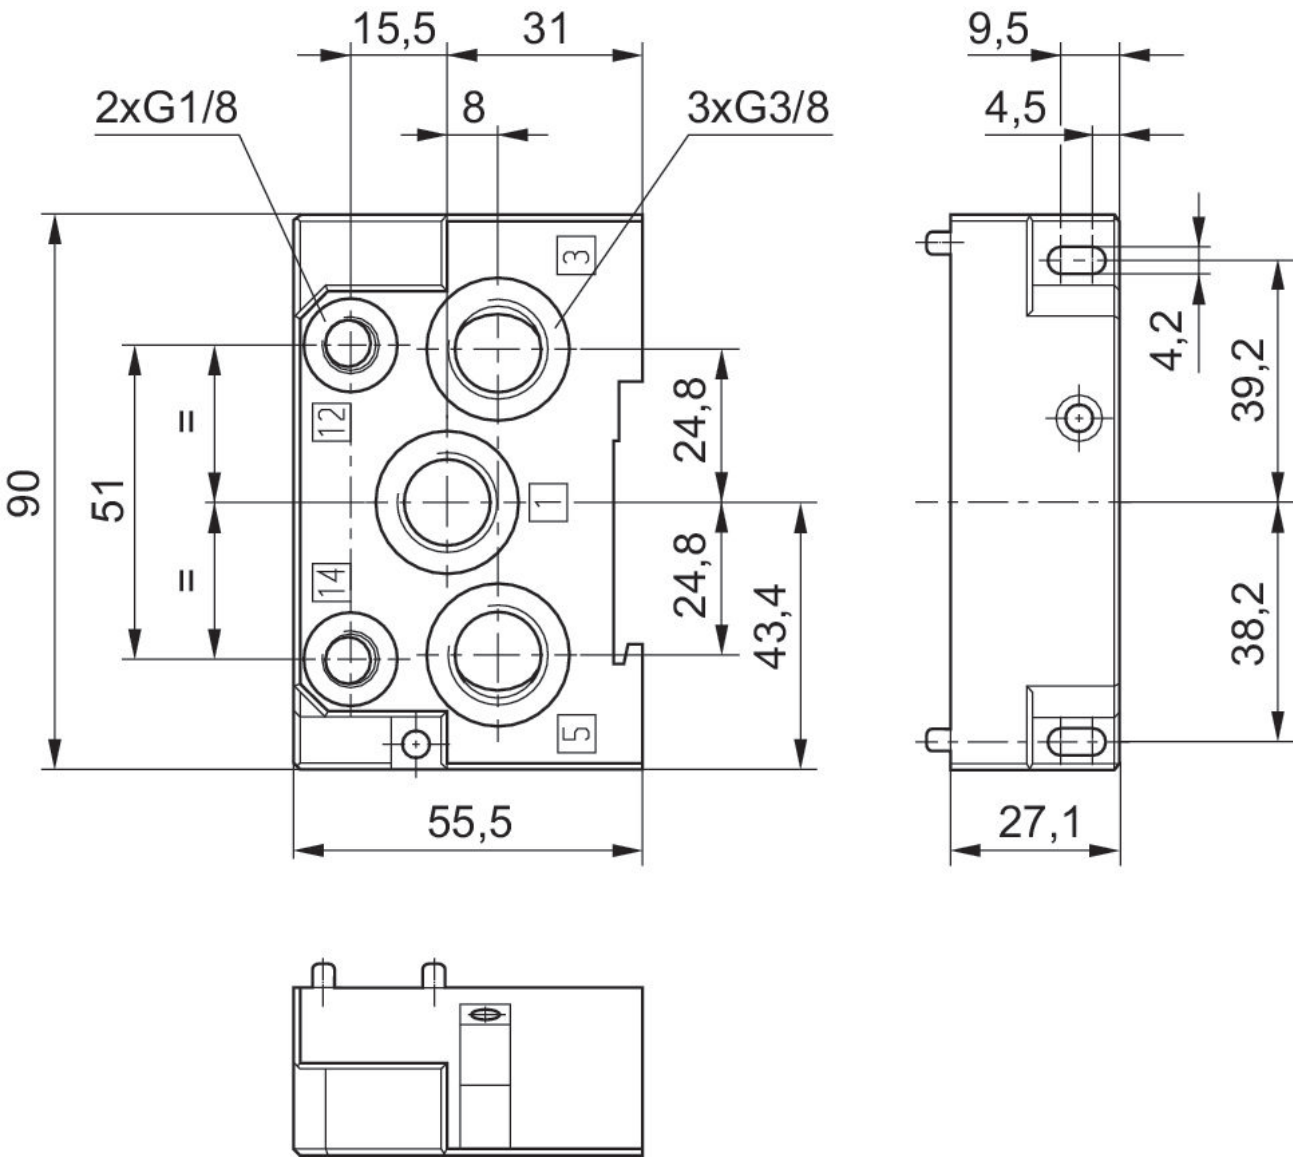

n	a	x ±0,3
2	108	94
3	135	121
4	162	148
...	...	...
...	...	...