


# Placa final esquerda, Placa final direita

1825504031

2024-12-16

## ISO 15407-1, Placas básica e final

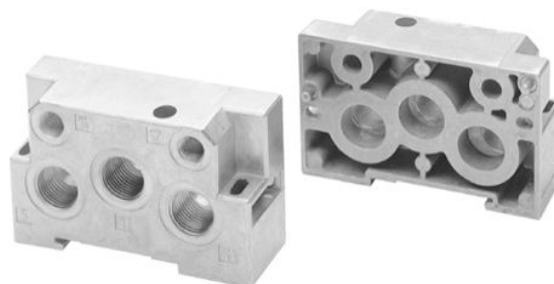

### Dados técnicos

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Setor                            | Indústria                                    |
| Modelo                           | Placa de entrada                             |
| Direção conexão pneum. (1)       | Lateral                                      |
| Conexão de ar comprimido entrada | G 3/8                                        |
| Direção conexão pneum. (3,5)     | Lateral                                      |
| Conexão exaustão de ar           | G 3/8                                        |
| Tipo de saída de ar              | Conexões separadas                           |
| exaustão de ar (3,5)             | Com escape captado (3/5)                     |
| Direção conexão pneum. (12)      | Lateral                                      |
| Conexão de ar comprimido 12      | G 1/8                                        |
| Direção conexão pneum. (14)      | Lateral                                      |
| Conexão de ar comprimido 14      | G 1/8                                        |
| Ar de comando exaustão de ar     | com completa exaustão de ar do ar de comando |
| tamanho                          | 26 mm                                        |
| Normas                           | ISO 15407-1                                  |
| Pressão de operação mín.         | -0.95 bar                                    |
| Pressão de operação máx          | 16 bar                                       |
| Temperatura ambiente mín.        | -15 °C                                       |
| Temperatura ambiente máx.        | 70 °C                                        |
| Temperatura mín. do#fluido.      | -15 °C                                       |
| Temperatura máx. do#fluido.      | 70 °C                                        |
| Fluido                           | Ar comprimido                                |
| Medida de retículo               | 27.1 mm                                      |
| parafuso de fixação              | com sextavado interno                        |

# Placa final esquerda, Placa final direita

1825504031

2024-12-16

Torque de aperto para parafusos de fixação 4 Nm

## Material

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Material placa básica | alumínio fundido sob pressão        |
| Material de vedações  | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| N° de material        | 1825504031                          |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Placa final esquerda, Placa final direita

1825504031

2024-12-16

## Dimensões

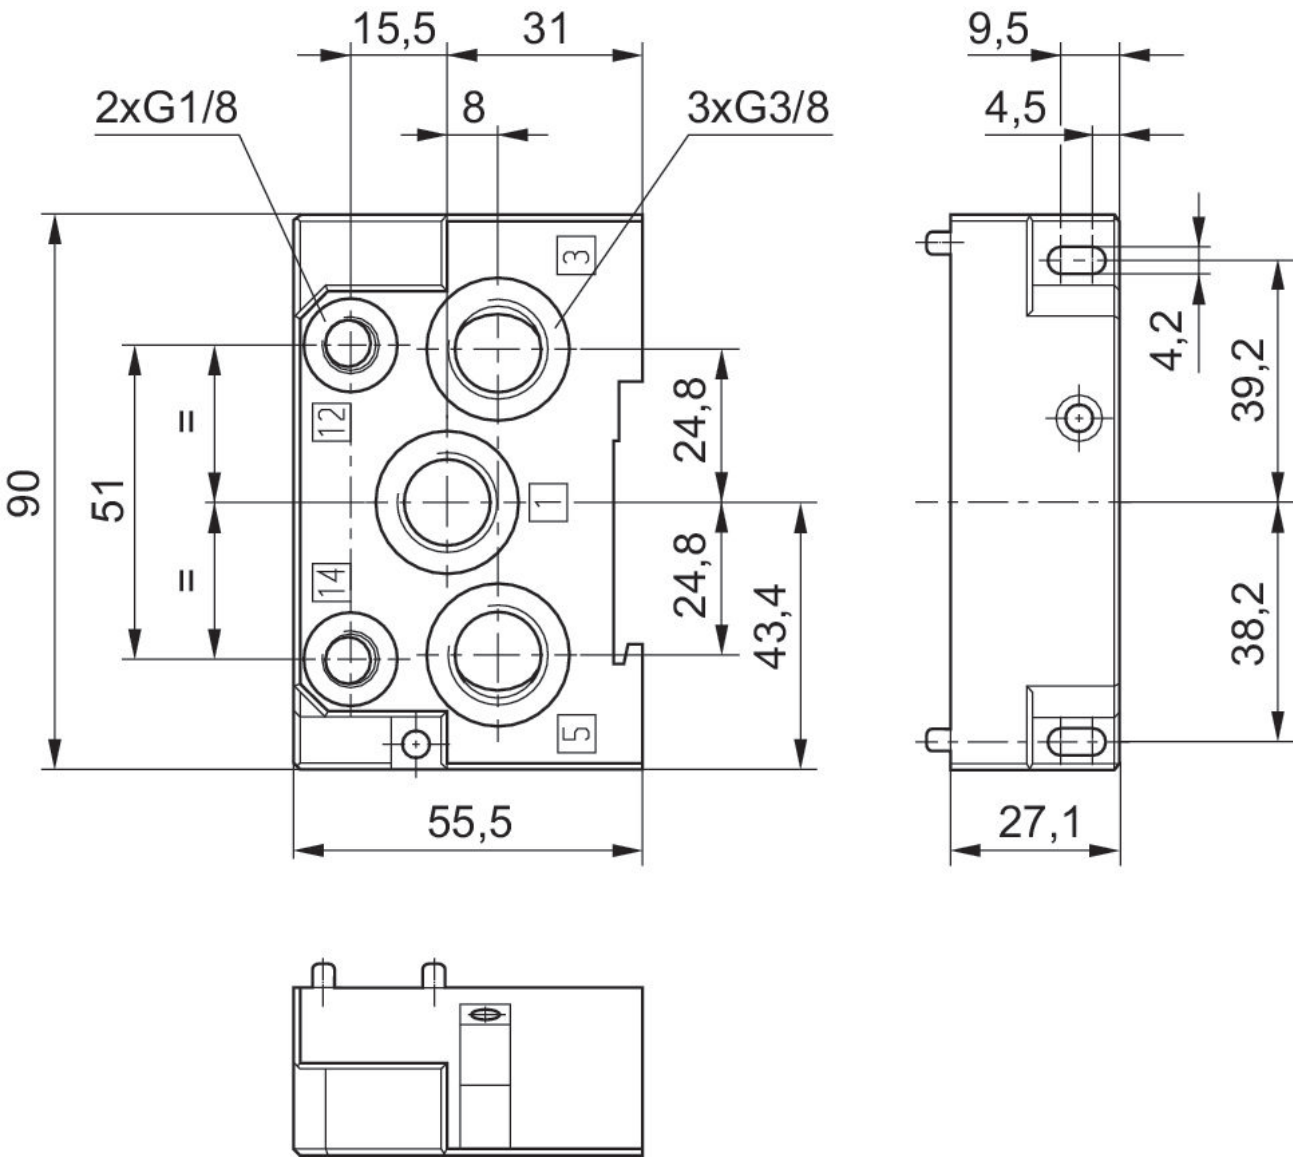

| n   | a   | x ±0,3 |
|-----|-----|--------|
| 2   | 108 | 94     |
| 3   | 135 | 121    |
| 4   | 162 | 148    |
| ... | ... | ...    |
| ... | ... | ...    |