


Placa final izquierda, Placa final derecha

1825504031

2024-12-16

ISO 15407-1, Placas base y finales

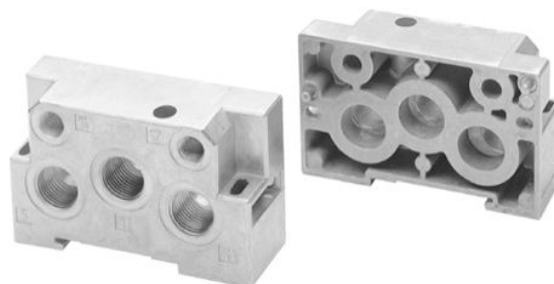

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa de entrada
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 3/8
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (12)	Lateral
Conexión de aire comprimido 12	G 1/8
Dirección conexión neum. (14)	Lateral
Raccordo aria compressa 14	G 1/8
Escape de aire de pilotaje	con escape colectivo del aire de pilotaje
tamaño de construcción	26 mm
Normas	ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Dimensión modular	27.1 mm
Tornillo de fijación	con hexágono interior

Placa final izquierda, Placa final derecha

1825504031

2024-12-16

Par de apriete para tornillos de fijación

4 Nm

Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825504031

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa final izquierda, Placa final derecha

1825504031

2024-12-16

Dimensiones

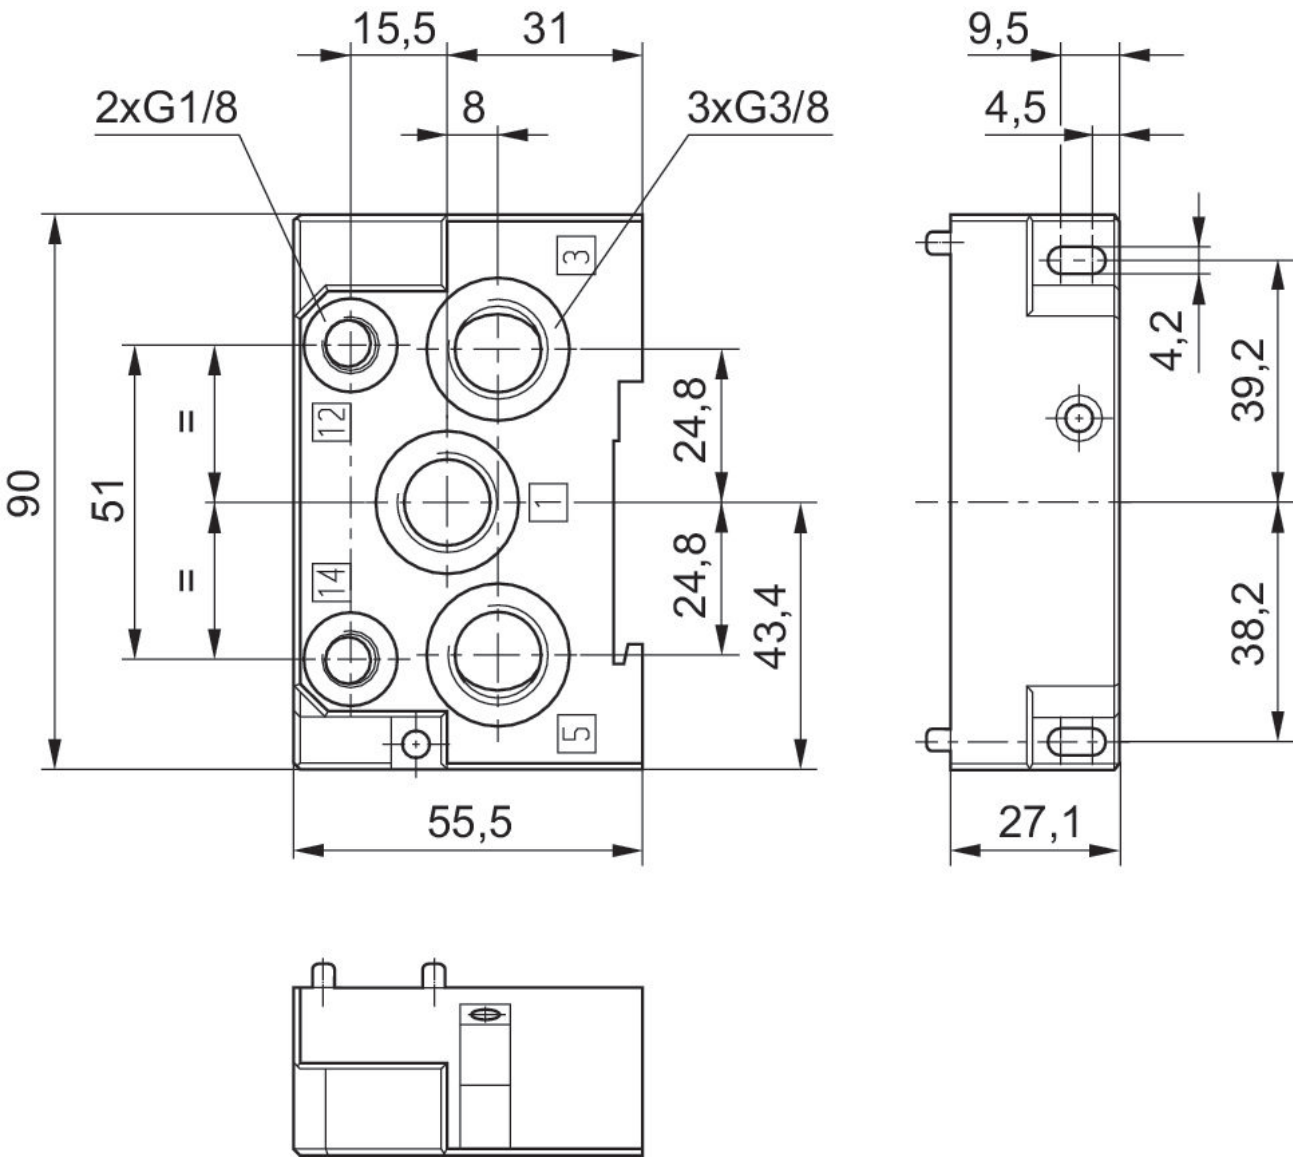

n	a	x ±0,3
2	108	94
3	135	121
4	162	148
...	...	...
...	...	...