


Placa de alimentação, modulável na altura

1825504035

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas básica e final

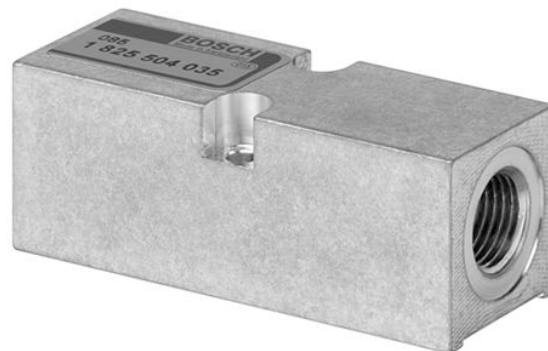

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/4

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

tamanho

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

1

parafuso de fixação

com sextavado interno

Torque de aperto para parafusos de fixação

2.5 Nm

Peso

0.112 kg

Placa de alimentação, modulável na altura

1825504035

2024-12-19

Material

Material placa básica

Alumínio

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1825504035

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

