


# placa de alimentación, interconectable en altura

1825504035

2024-12-19

## ISO 15407-1, Placas base y finales

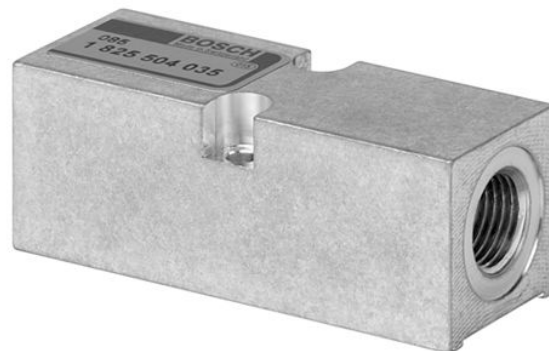

### Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Dirección conexión neum. (1)

Lateral

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/4

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

Con ventilación captada (3/5)

tamaño de construcción

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-15 °C

Temperatura del medio máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

1

Tornillo de fijación

con hexágono interior

Par de apriete para tornillos de fijación

2.5 Nm

Peso

0.112 kg

# placa de alimentación, interconectable en altura

1825504035

2024-12-19

## Material

Material placa base

Aluminio

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1825504035

## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones

