


Piastra di adattamento, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

ISO 15407-1, Piastre base e terminali

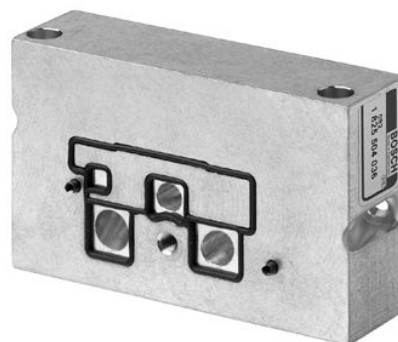

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra di adattamento

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Attacco aria compressa ingresso

G 1/4

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

scarico non convogliato

Direzione raccordo pneumatico (12)

Su un lato

Raccordo aria compressa 12

M5

Raccordo aria compressa 14

M5

grandezza

18 mm

26 mm

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-15 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-15 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Piastra di adattamento, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

Peso	0.311 kg
------	----------

Materiale

Materiale piastra base	Alluminio
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	1825504036

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra di adattamento, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

Dimensioni

