


Placa adaptadora, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas básica e final

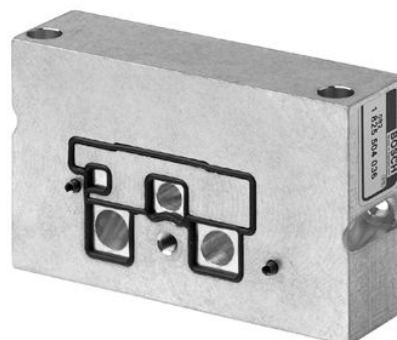

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa adaptadora

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/4

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

exaustão de ar não captada

Direção conexão pneum. (12)

Lateral

Conexão de ar comprimido 12

M5

Conexão de ar comprimido 14

M5

tamanho

18 mm

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-15 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

parafuso de fixação

com sextavado interno

Placa adaptadora, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

Peso	0.311 kg
------	----------

Material

Material placa básica	Alumínio
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	1825504036

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa adaptadora, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

Dimensões

