


Placa adaptadora, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas base y finales

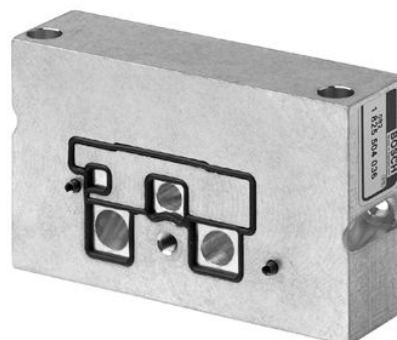

Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa adaptadora

Dirección conexión neum. (1)

Lateral

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/4

Dirección conexión neum. (2,4)

Lateral

Dirección conexión neum. (3,5)

Lateral

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

escape no captado

Dirección conexión neum. (12)

Lateral

Conexión de aire comprimido 12

M5

Raccordo aria compressa 14

M5

tamaño de construcción

18 mm

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-15 °C

Temperatura del medio máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Tornillo de fijación

con hexágono interior

Placa adaptadora, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

Peso	0.311 kg
------	----------

Material

Material placa base	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	1825504036

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa adaptadora, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-19

Dimensiones

