Supporto snodato AB7-HD, Serie CM1

1825805284

Cuscinetti AVENTICS



Dati tecnici

Settore	Industria
Versione	Adatto per applicazioni di meccanica pesante con cuscinetto fisso
Normalizzazione	ISO 15552
Diametro pistone	250 mm
Ø cuscinetto oscillante	40 mm

Materiale

Materiale corpo	Ghisa a grafite sferoidale
Superficie Corpo	zincato
Materiale viti	acciaio zincato
Codice	1825805284

Dimensioni

Supporto snodato AB7-HD, Serie CM1

1825805284

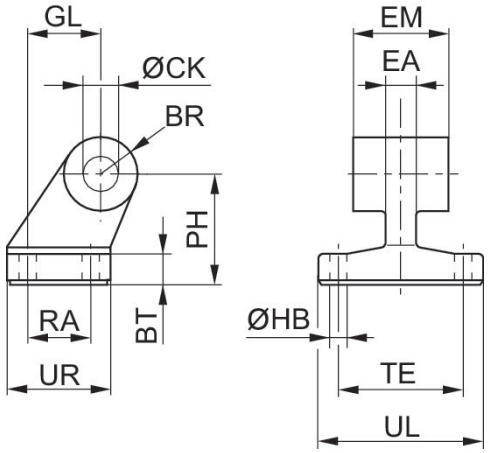

Codice	Ø pistone	BR	BT	Ø CK H9	Ø HB H13	EM	GL JS14	EA max.	PH JS15
1825805275	32	10	8	10	6.6	26 –0,2/–0,6	21	10	32
1825805276	40	11	10	12	6.6	28 -0,2/-0,6	24	12	36
1825805277	50	13	12	12	9	32 –0,2/–0,6	33	16	45
1825805278	63	15	12	16	9	40 –0,2/–0,6	37	16	50
1825805279	80	15	14	16	11	50 -0,2/–0,6	47	20	63
1825805280	100	19	15	20	11	60 –0,2/–0,6	55	20	71
1825805281	125	22,5	20	25	14	70 –0,5/–1,5	70	30	90
1825805282	160	31.5	25	30	14	90 –0,5/–1,5	97	36	115
1825805283	200	31.5	30	30	18	90 –0,5/–1,5	105	40	135
1825805284	250	40	35	40	22	110 – 0,5/–1,5	128	45	165
5239013422	320	45	40	45	26	120 – 0,5/–1,5	150	55	200

Codice	RA JS14	TE JS14	UL max.	UR max.
1825805275	18	38	51	31
1825805276	22	41	54	35
1825805277	30	50	65	45
1825805278	35	52	67	50
1825805279	40	66	86	60
1825805280	50	76	96	70
1825805281	60	94	124	90
1825805282	88	118	156	126
1825805283	90	122	162	130
1825805284	110	150	200	160
5239013422	122	170	234	186