


# Blindplatte

1825A00087

2024-12-12

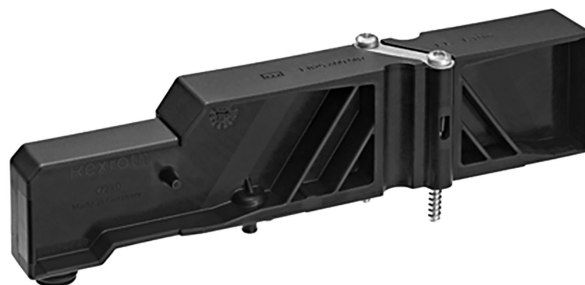

## Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Blindplatte

Für Serie

HF02-LG

Typ

Blindplatte, inkl. Dichtungssatz, 1x  
Befestigungsschrauben

Liefereinheit

1 Stück

Betriebsdruck min.

-0.9 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-5 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Medium

Druckluft

Befestigungsschraube

Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z2

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben

1.1 Nm

Gewicht

0.093 kg

## Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Polyamid

# Blindplatte

1825A00087

2024-12-12

Werkstoff Dichtungen  
Materialnummer

Nitril-Kautschuk  
1825A00087

## Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

## Abmessungen

