


ブランクプレート

1825A00087

2024-12-12

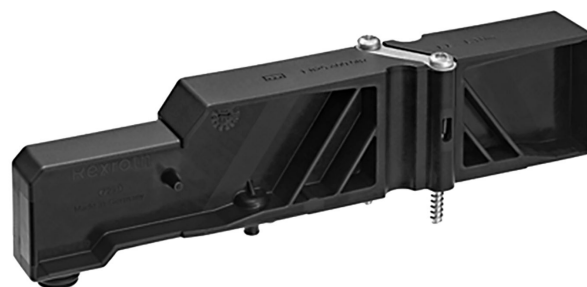

技術データ

ブランチ

型式

シリーズ用

タイプ

産業

ブランクプレート

HF02-LG

ブランクプレート、封止キットと1x 固定ねじ付き

納品ユニット

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

中間

1 個

-0.9 bar

10 bar

-5 °C

50 °C

圧縮空気

固定ねじ

固定ねじの締め付けトルク

重量

十字スリット DIN EN ISO 4757-Z2

1.1 Nm

0.093 kg

材質

材質 ベースプレート

ポリアミド

blank plate

1825A00087

2024-12-12

Material Gasket
Material Number

Nitrile Rubber
1825A00087

Technical Information

Please follow the minimum operating pressure. If not followed, failure may occur during replacement, and the valve may not function properly!

The dew point is the environment temperature and the medium temperature must be at least 15 °C below. The maximum temperature is 3 °C.

The oil content of the compressed air is constant for the entire service life.

Use only the oil approved by AVENTICS. For details, see the "Technical Information" document (<https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

