

## AVENTICS クレビス取り付け



### 技術データ

ブランチ

型式

規格化

ピストンの直径

産業

堅牢な機械製造用途に最適

ISO 15552

50 mm

### 材質

材質

表面

材質ねじ

表面ねじ

マテリアル番号

アルミニウム

鍛造

スチール, クロムメッキ

亜鉛めっき


1827001291

# ロッドクレビス取付け MP2-HD, シリーズ CM1

1827001291

ロッドクレ  
ビス取付け

2024-03-26

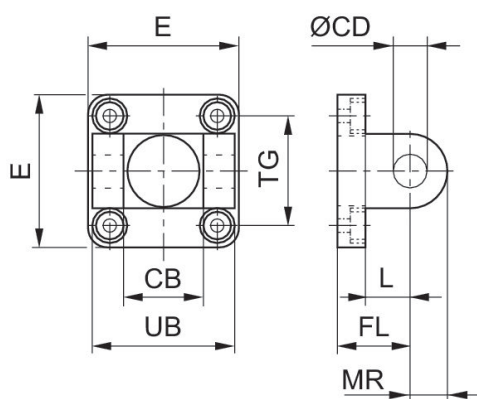

ピストン 径	マテリアル番号	CB H14	Ø CD H9	E	FL ±0.2	L 最小	MR 最大	UB h13	TG
32	1827001289	26	10	47.5	22	12	10	45	32.5 ±0.2
40	1827001290	28	12	53.5	25	15	13	52	38 ±0.2
50	1827001291	32	12	64	27	15	13	60	46.5 ±0.2
63	1827001500	40	16	74	32	18	17	70	56.5 ±0.2
80	1827001293	50	16	94	36	20	17	90	72.0 ±0.2
100	1827001294	60	20	113.5	41	25	18	110	89.0 ±0.2
125	1827004862	70	25	138	50	30	26	130	110 ±0.3
160	1827004863	90	30	180	55	35	31	170	140 ±0.3
200	1827004864	90	30	220	60	35	31	170	175 ±0.3
250	1827004865	110	40	280	70	45	41	200	220 ±0.3
320	5239813402	120	45	350	80	50	45	220	270 ±0.3