

Fixations par chape AVENTICS



Données techniques

Secteur	Industrie
Version	Convient aux utilisations de construction mécanique robustes
Normalisation	ISO 15552
Diamètre de piston	63 mm

Matériau


Matériau	Aluminium
Surface	battu
Matériau vis	Acier, chromé
Surface vis	galvanisé
Référence	1827001500

Fixation par chape MP2-HD, Série CM1

1827001500

Fixation par
chape

2024-03-26

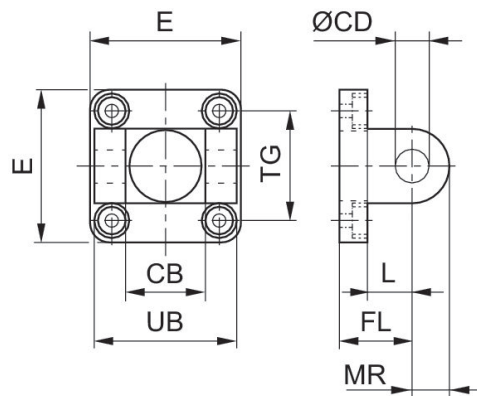

Ø du piston	Référence	CB H14	Ø CD H9	E	FL ±0.2	L min.	MR Maxi	UB h13	TG
32	1827001289	26	10	47.5	22	12	10	45	32.5 ±0.2
40	1827001290	28	12	53.5	25	15	13	52	38 ±0.2
50	1827001291	32	12	64	27	15	13	60	46.5 ±0.2
63	1827001500	40	16	74	32	18	17	70	56.5 ±0.2
80	1827001293	50	16	94	36	20	17	90	72.0 ±0.2
100	1827001294	60	20	113.5	41	25	18	110	89.0 ±0.2
125	1827004862	70	25	138	50	30	26	130	110 ±0.3
160	1827004863	90	30	180	55	35	31	170	140 ±0.3
200	1827004864	90	30	220	60	35	31	170	175 ±0.3
250	1827004865	110	40	280	70	45	41	200	220 ±0.3
320	5239813402	120	45	350	80	50	45	220	270 ±0.3