

# Tenon arrière MP6, Série CM1

1827001626

Tenon  
arrière

2023-10-25

## Tenons arrière AVENTICS



## Données techniques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Secteur            | Industrie           |
| Version            | Avec tenon à rotule |
| Normalisation      | ISO 15552           |
| Diamètre de piston | 160 mm              |
| Ø tenon à rotule   | 35 mm               |
| Poids              | 5.6 kg              |

## Matériau


|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Matériau boîtiers                | Fonte à graphite sphéroïdal |
| Surface Boîtier                  | galvanisé                   |
| Matériau vis                     | acier galvanisé             |
| Matériau palier bague intérieure | Acier inoxydable            |
| Matériau palier bague extérieure | Laiton avec couche PTFE     |
| Référence                        | 1827001626                  |

# Tenon arrière MP6, Série CM1

1827001626

Tenon  
arrière

2023-10-25

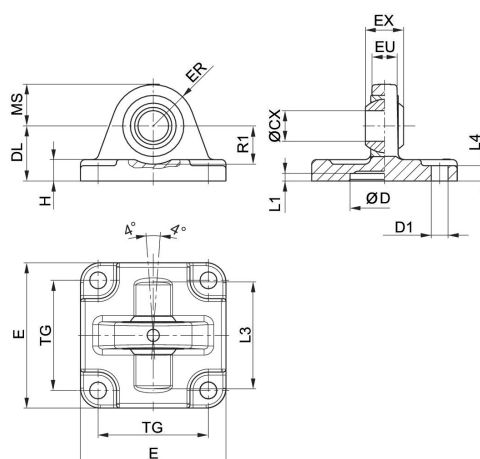

Fourniture : chape arrière y compris vis de fixation

| Ø du piston | Référence  | ØCX H7 | ØD H11 | ØD1 H13 | DL ±0,2 | E   | EX -0,1 | ER | EU |
|-------------|------------|--------|--------|---------|---------|-----|---------|----|----|
| 160         | 1827001626 | 35     | 65     | 18      | 55      | 176 | 43      | 44 | 30 |
| 200         | 1827001627 | 35     | 75     | 18      | 60      | 216 | 43      | 47 | 30 |
| 250         | 1827001628 | 40     | 90     | 22      | 70      | 275 | 49      | 53 | 35 |
| 320         | 5239013452 | 50     | 110    | 26      | 80      | 340 | 60      | 63 | 45 |

| Ø du piston | H    | L1 min. | L3  | L4 | MS -0,5 | R1 min. | TG       |
|-------------|------|---------|-----|----|---------|---------|----------|
| 160         | 17   | 7       | 130 | 10 | 44      | 39      | 140 ±0,3 |
| 200         | 19.5 | 7       | 130 | 11 | 47      | 41      | 175 ±0,3 |
| 250         | 22   | 11      | —   | 11 | 53      | 45      | 220 ±0,3 |
| 320         | 27   | 11      | 180 | 15 | 63      | 55      | 270 ±0,3 |