

## Giunti flessibili AVENTICS



### Dati tecnici

Settore

Industria

Per serie

per montaggio a cilindri PRA, TRB, CCL-IS/-IC,  
CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS  
con piastra

Per serie

PRA  
TRB  
CCL-IS  
SSI  
KPZ  
CVI  
167

Grandezza filettatura

M20x1,5

Peso

1.15 kg

### Materiale

Materiale corpo

Acciaio, cromato

Superficie Corpo

zincato

Codice

1827001632


# Giunto di compensazione PM7, serie CM2

1827001632

Giunti di compensazione

2024-04-04

## Dimensioni

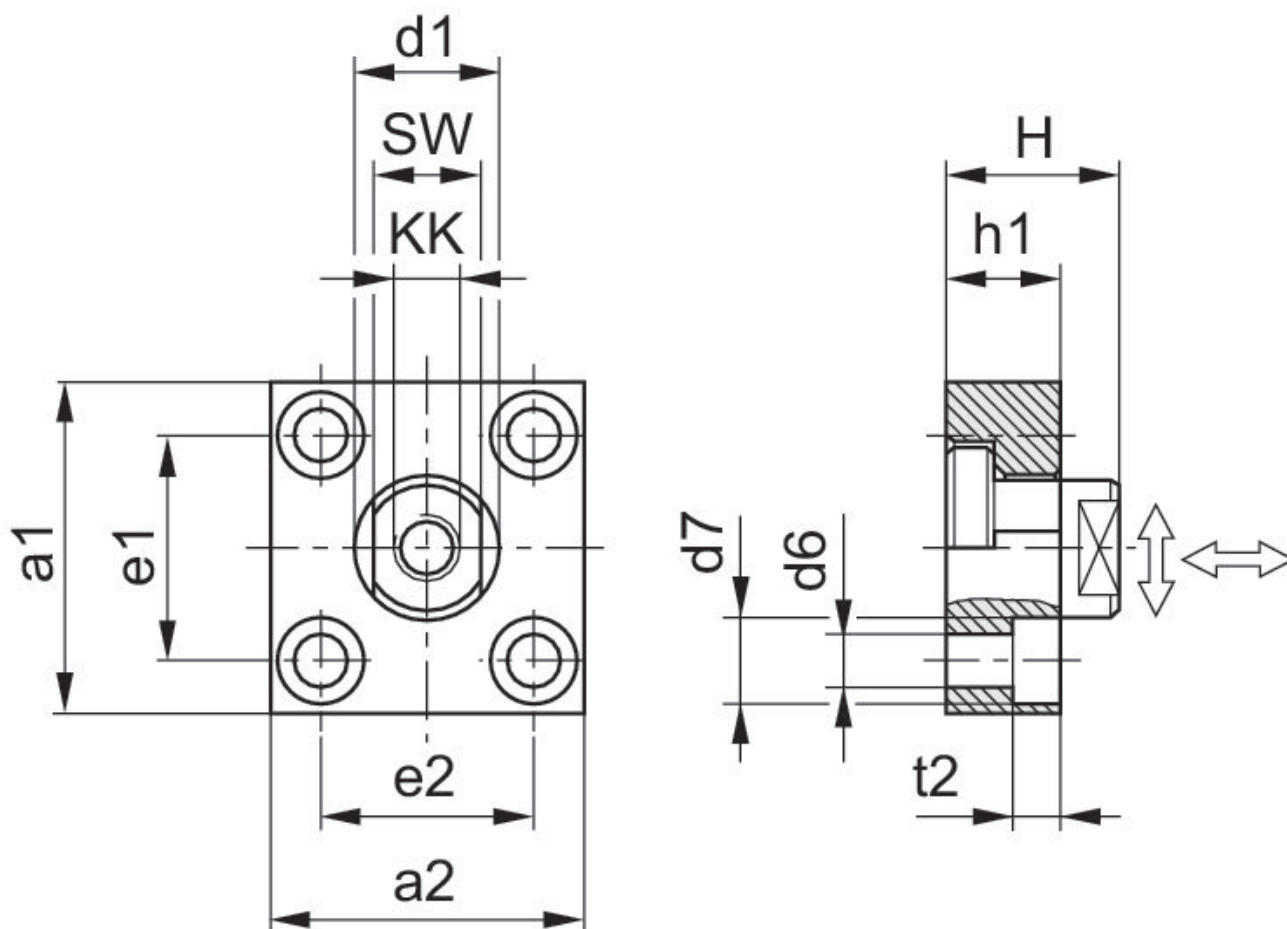

KK	Codice	a1	a2	d1 h11	d6 H13	d7 H13	e1 H13	e2	h1
M10x1.25	1827001629	60	37	20	6.6	11	36 ±0,15	23 ±0,15	15
M12x1.25	1827001630	60	56	25	9	15	42 ±0,2	38 ±0,2	20
M16x1.5	1827001631	80	80	30	11	18	58 ±0,2	58 ±0,2	20
M20x1.5	1827001632	90	90	40	14	20	65 ±0,3	65 ±0,3	20
M27x2	1827001633	90	90	40	14	20	65 ±0,3	65 ±0,3	20
M36x2	1827001634	125	125	60	18	26	90 ±0,3	90 ±0,3	30

KK	t2	H	SW	Coppia di serraggio del perno di accoppiamento Ma ± 5%	Gioco assiale min./max.	Gioco radiale min./max.
M10x1.25	7	24	17	17 Nm	0,4 - 0,8 mm	1,9 - 2,3 mm
M12x1.25	9	30	19	29 Nm	0,4 - 0,8 mm	1,9 - 2,3 mm
M16x1.5	11	32	24	71 Nm	0,4 - 0,8 mm	1,9 - 2,3 mm
M20x1.5	13	35	36	138 Nm	0,4 - 0,8 mm	1,9 - 2,3 mm
M27x2	13	35	36	350 Nm	0,4 - 20,31 mm	1,9 - 2,3 mm

# Giunto di compensazione PM7, serie CM2

1827001632

Giunti di  
compensazione

2024-04-04

KK	t2	H	SW	Coppia di serraggio del perno di accoppiamento Ma $\pm$ 5%	Gioco assiale min./max.	Gioco radiale min./max.
M36x2	17	55	50	1080 Nm	0,4 - 0,95 mm	2,8 - 3,4 mm