
Fixation par patte d'équerre, Série LU4

1827002152

Unités de blocage, LU1/LU2

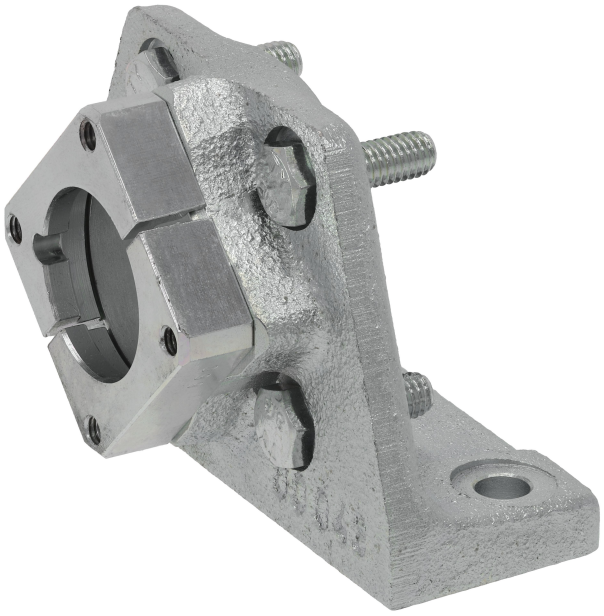


Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Pour vérin avec unité de blocage Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!
Ø du piston	100 mm
Diamètre de piston	100 mm
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C

Matériau

Boîtier	Fonte à graphite sphéroïdal
Surface Boîtier	galvanisé
Référence	1827002152

Dimensions

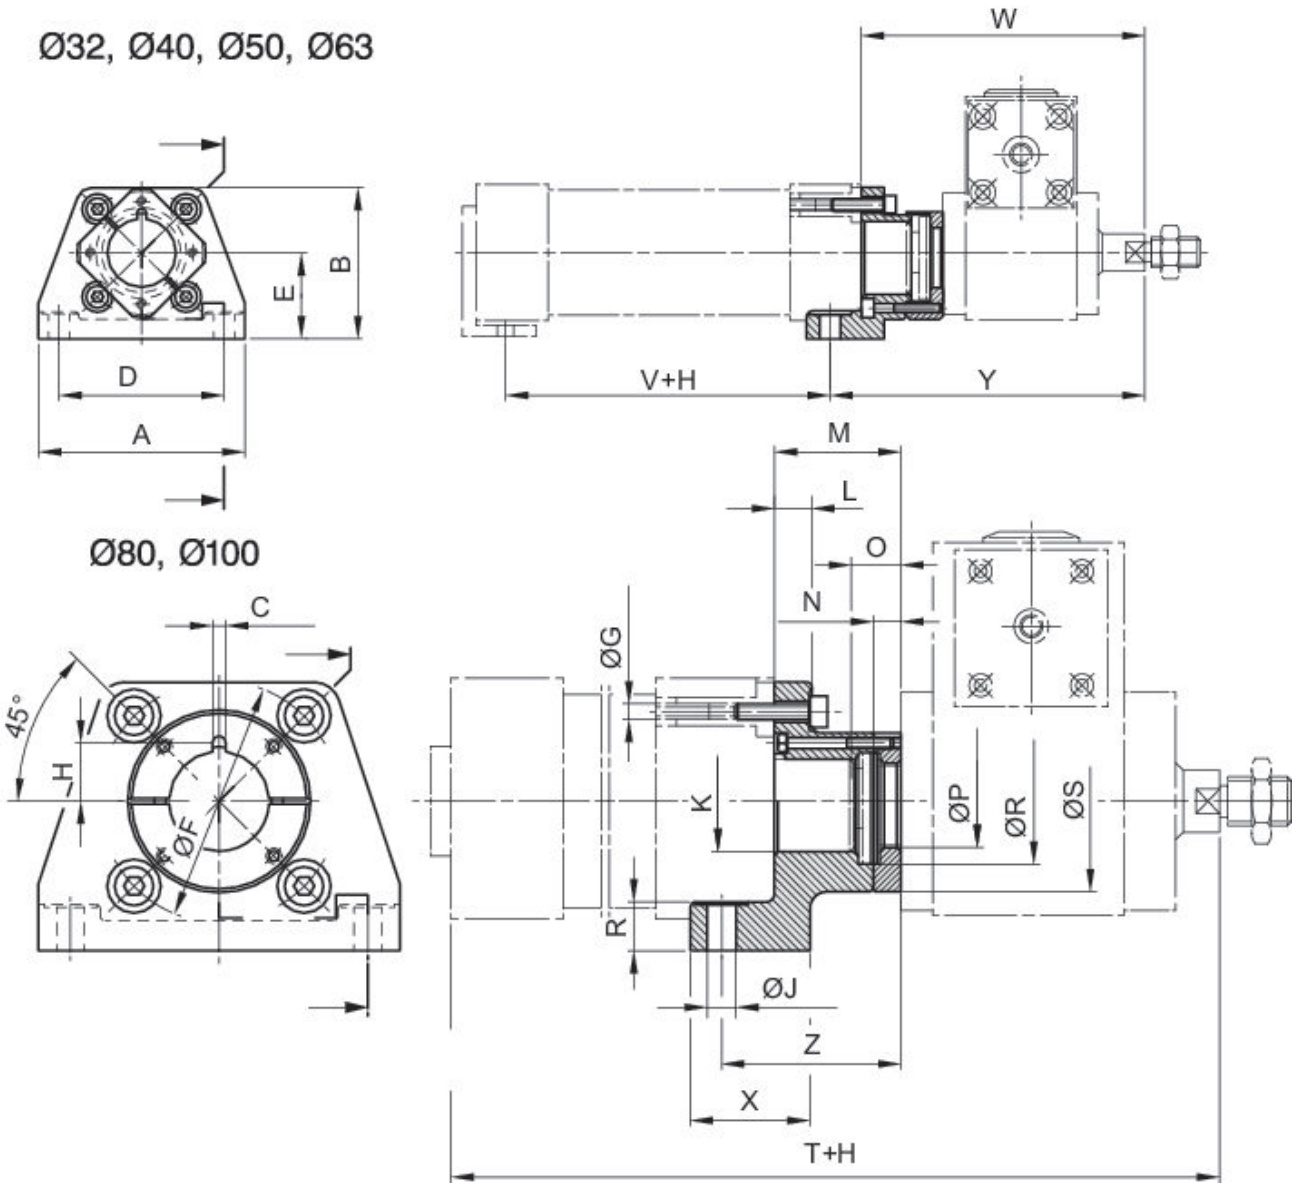

H = course
Unité de blocage déplaçable de 4x90°

Ø du piston	Référence	A	B	C ±0,1	D ±0,1	E	Ø F	Ø G H13	I
32	1827001520	79	57	3.6	65	32	46	6.6	13.2
40	1827001521	90	64	3.6	75	36	54	6.6	18.2
50	1827001522	110	80	3.6	90	45	66	8.4	18.2
63	1827001526	120	90	3.6	100	50	80	8.4	18.2
80	1827001524	153	113	6	128	63	102	10.5	24.5
100	1827002152	181	133	6	148	71	126	10.5	24.6

Ø du piston	J H8	K H10	L	M	N	O	Ø P	R	Ø R
32	6.6	30	7	27	3.9	–	24.2	9	30

Ø du piston	J H8	K H10	L	M	N	O	Ø P	R	Ø R
40	6.6	35	9.5	33	4.9	13	30.2	11	40
50	9	40	11	38	4.9	–	30.2	15	40
63	9	45	11	38	4.9	–	30.2	15	40
80	11	45	15	52	7.9	18	40.2	19.5	55
100	11	55	15	57	7.9	–	40.2	19.5	55

Ø du piston	Ø S	T	V	W	X	Y	Z
32	46.5	199	68	105	32	118	40
40	55.5	216	79	111	32	124	46
50	66	243	74	137	41	153	54
63	71	258	89	137	41	153	54
80	75	314	84	186	50	208	74
100	80	329	94	191	50	213	79