
Fissaggio a piedini, Serie LU4

1827002152

Unità di bloccaggio, LU1/LU2

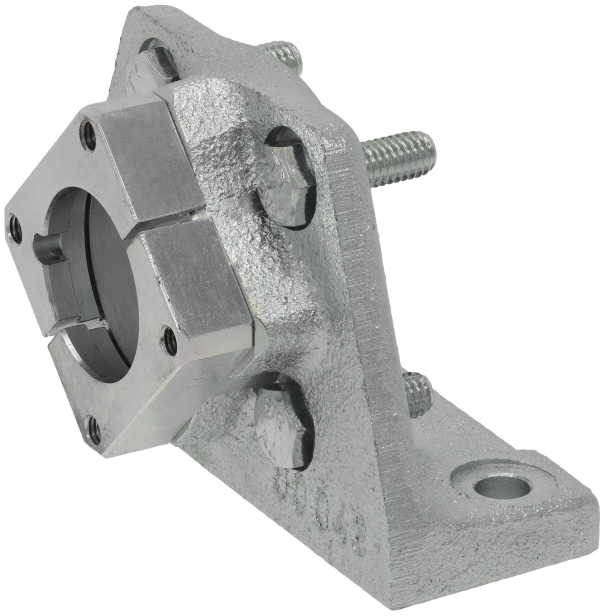


Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	per cilindri con unità di bloccaggio Prodotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!
Ø pistone	100 mm
Diametro pistone	100 mm
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	80 °C
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C

Materiale

Corpo	Ghisa a grafite sferoidale
Superficie Corpo	zincato
Codice	1827002152

Dimensioni

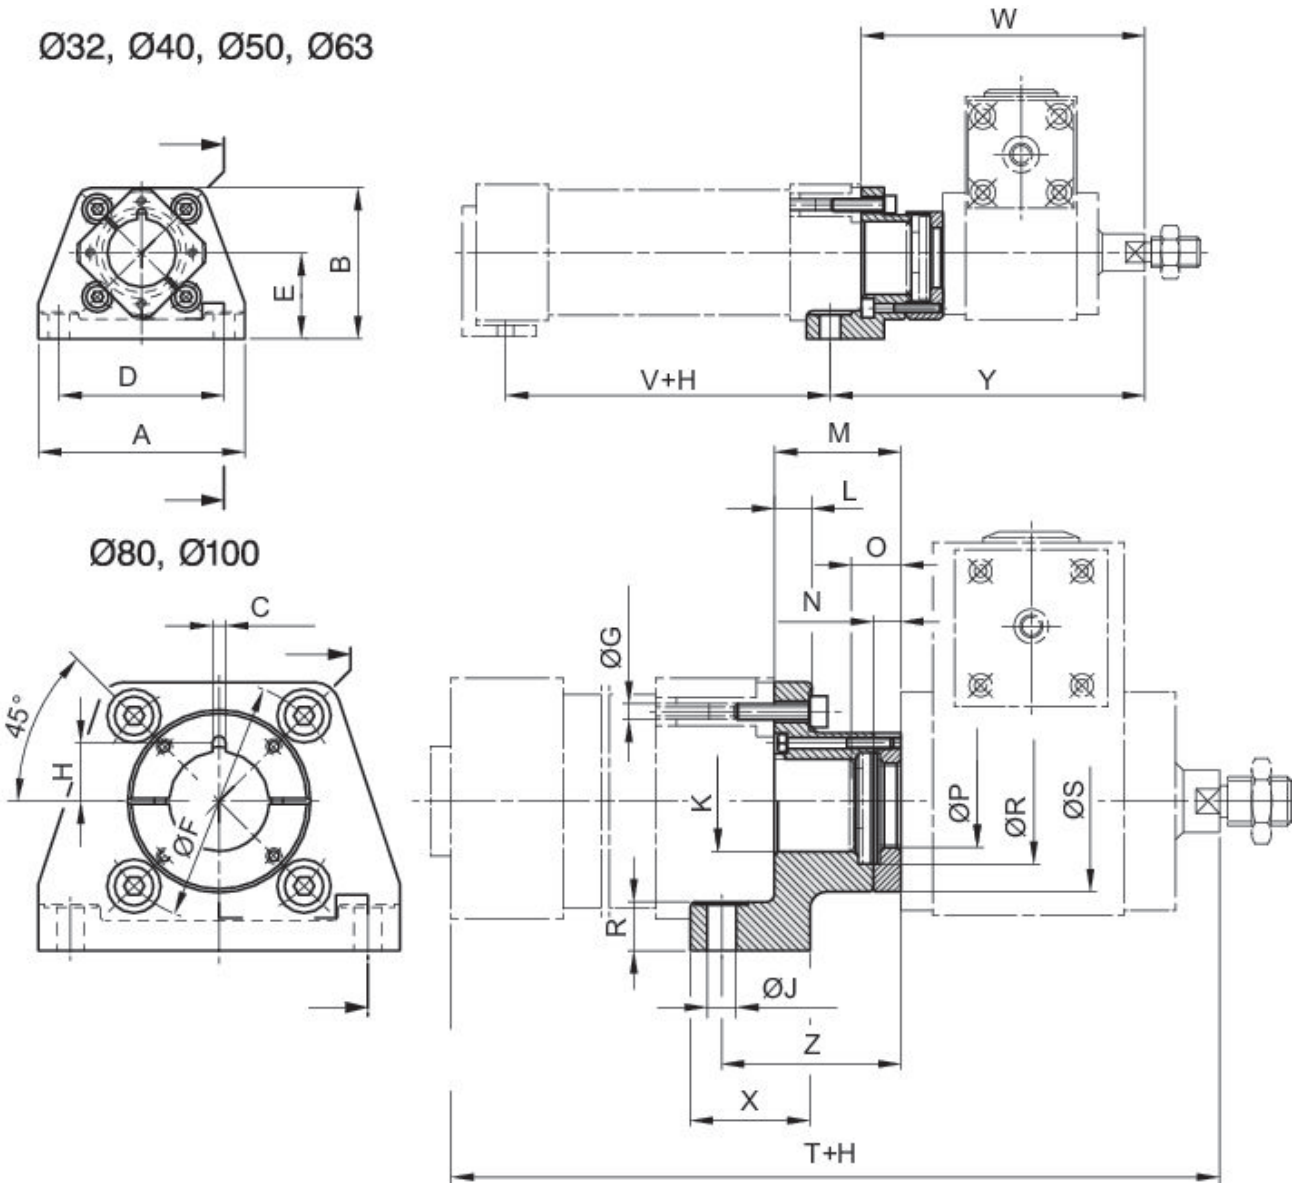

H = Corsa
Unità di bloccaggio trasformabile 4x90°.

Ø pistone	Codice	A	B	C ±0,1	D ±0,1	E	Ø F	Ø G H13	I
32	1827001520	79	57	3.6	65	32	46	6.6	13.2
40	1827001521	90	64	3.6	75	36	54	6.6	18.2
50	1827001522	110	80	3.6	90	45	66	8.4	18.2
63	1827001526	120	90	3.6	100	50	80	8.4	18.2
80	1827001524	153	113	6	128	63	102	10.5	24.5
100	1827002152	181	133	6	148	71	126	10.5	24.6

Ø pistone	J H8	K H10	L	M	N	O	Ø P	R	Ø R
32	6.6	30	7	27	3.9	–	24.2	9	30

Ø pistone	J H8	K H10	L	M	N	O	Ø P	R	Ø R
40	6.6	35	9.5	33	4.9	13	30.2	11	40
50	9	40	11	38	4.9	–	30.2	15	40
63	9	45	11	38	4.9	–	30.2	15	40
80	11	45	15	52	7.9	18	40.2	19.5	55
100	11	55	15	57	7.9	–	40.2	19.5	55

Ø pistone	Ø S	T	V	W	X	Y	Z
32	46.5	199	68	105	32	118	40
40	55.5	216	79	111	32	124	46
50	66	243	74	137	41	153	54
63	71	258	89	137	41	153	54
80	75	314	84	186	50	208	74
100	80	329	94	191	50	213	79