
Fixação por pé, Série LU4

1827002152

Unidades de fixação, LU1/LU2

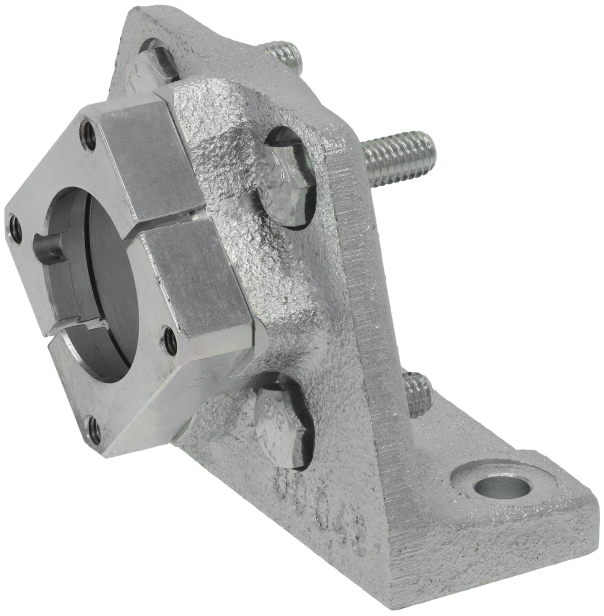


Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	para cilindros com unidade de travamento Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções!
Ø De pistão	100 mm
Diâmetro do pistão	100 mm
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C

Material

Caixa	Ferro fundido com grafite esferoidal
Superfície Caixa	zincado
N° de material	1827002152

Dimensões

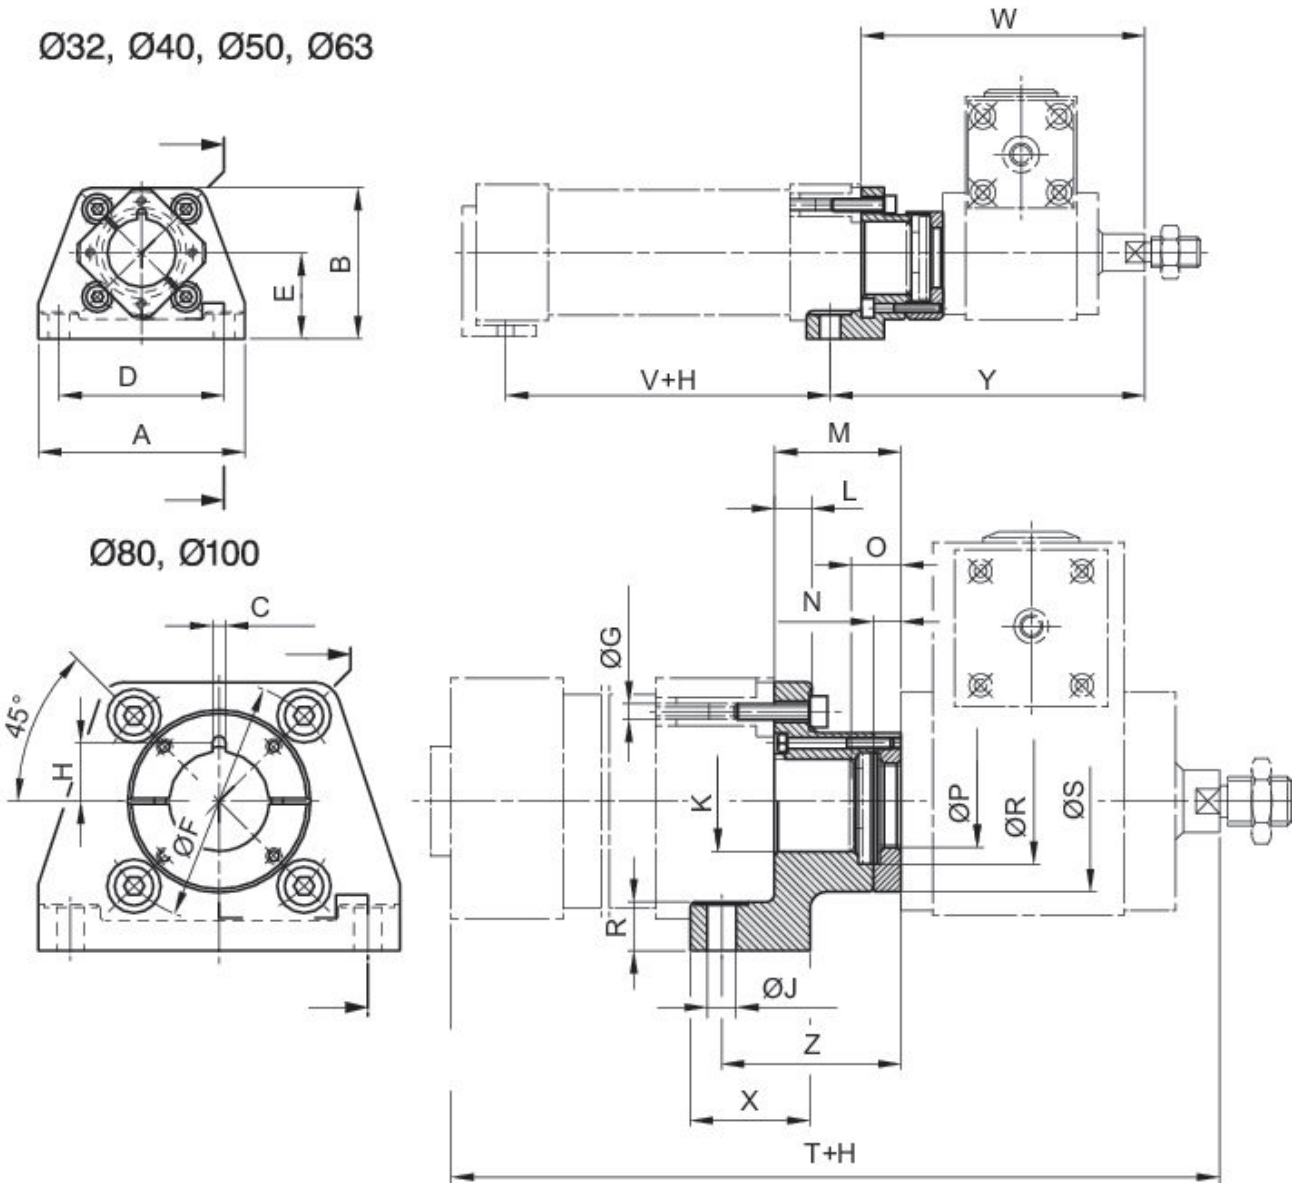

H = curso
Unidade de fixação convertível 4x90°

Ø De pistão	N° de material	A	B	C ±0,1	D ±0,1	E	Ø F	Ø G H13	I
32	1827001520	79	57	3.6	65	32	46	6.6	13.2
40	1827001521	90	64	3.6	75	36	54	6.6	18.2
50	1827001522	110	80	3.6	90	45	66	8.4	18.2
63	1827001526	120	90	3.6	100	50	80	8.4	18.2
80	1827001524	153	113	6	128	63	102	10.5	24.5
100	1827002152	181	133	6	148	71	126	10.5	24.6

Ø De pistão	J H8	K H10	L	M	N	O	Ø P	R	Ø R
32	6.6	30	7	27	3.9	–	24.2	9	30

Ø De pistão	J H8	K H10	L	M	N	O	Ø P	R	Ø R
40	6.6	35	9.5	33	4.9	13	30.2	11	40
50	9	40	11	38	4.9	–	30.2	15	40
63	9	45	11	38	4.9	–	30.2	15	40
80	11	45	15	52	7.9	18	40.2	19.5	55
100	11	55	15	57	7.9	–	40.2	19.5	55

Ø De pistão	Ø S	T	V	W	X	Y	Z
32	46.5	199	68	105	32	118	40
40	55.5	216	79	111	32	124	46
50	66	243	74	137	41	153	54
63	71	258	89	137	41	153	54
80	75	314	84	186	50	208	74
100	80	329	94	191	50	213	79