
Fijación por pie, Serie LU4

1827002152

Unidades de retención, LU1/LU2

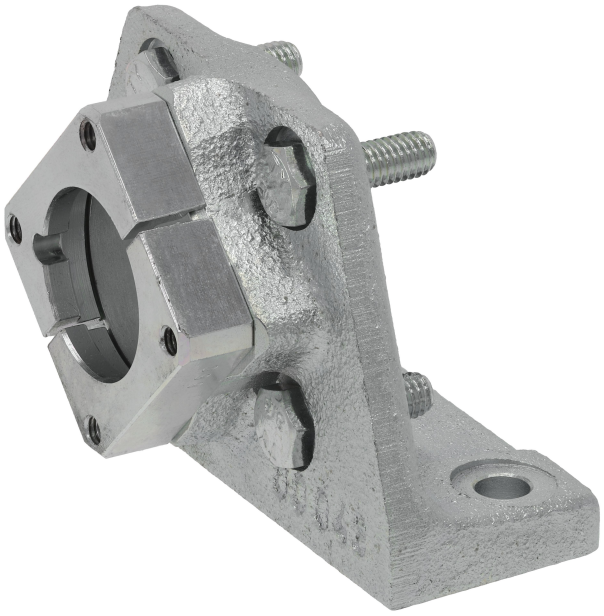


Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	para cilindro con unidad de retención Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!
Ø del émbolo	100 mm
Diámetro de émbolo	100 mm
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C

Material

Carcasa	Hierro fundido con grafito esférico
Superficie Carcasa	galvanizado
N° de material	1827002152

Dimensiones

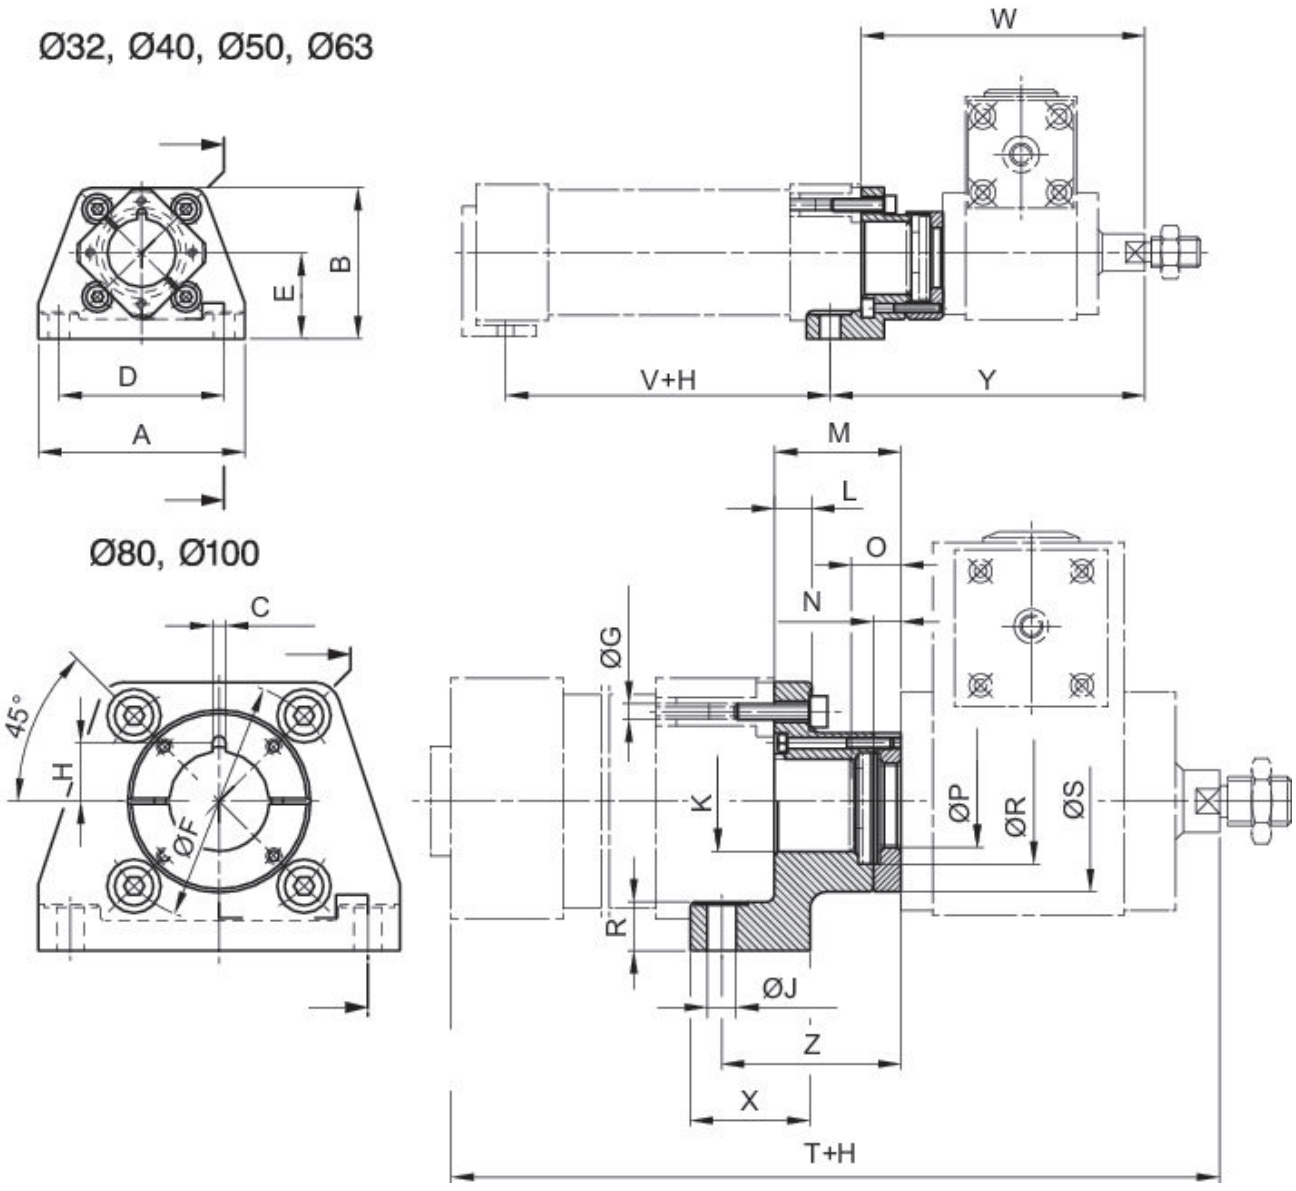

H = carrera
Unidad de retención 4x90° desplazable

Ø del émbolo	N° de material	A	B	C ±0,1	D ±0,1	E	Ø F	Ø G H13	I
32	1827001520	79	57	3.6	65	32	46	6.6	13.2
40	1827001521	90	64	3.6	75	36	54	6.6	18.2
50	1827001522	110	80	3.6	90	45	66	8.4	18.2
63	1827001526	120	90	3.6	100	50	80	8.4	18.2
80	1827001524	153	113	6	128	63	102	10.5	24.5
100	1827002152	181	133	6	148	71	126	10.5	24.6

Ø del émbolo	J H8	K H10	L	M	N	O	Ø P	R	Ø R
32	6.6	30	7	27	3.9	–	24.2	9	30

Ø del émbolo	J H8	K H10	L	M	N	O	Ø P	R	Ø R
40	6.6	35	9.5	33	4.9	13	30.2	11	40
50	9	40	11	38	4.9	–	30.2	15	40
63	9	45	11	38	4.9	–	30.2	15	40
80	11	45	15	52	7.9	18	40.2	19.5	55
100	11	55	15	57	7.9	–	40.2	19.5	55

Ø del émbolo	Ø S	T	V	W	X	Y	Z
32	46.5	199	68	105	32	118	40
40	55.5	216	79	111	32	124	46
50	66	243	74	137	41	153	54
63	71	258	89	137	41	153	54
80	75	314	84	186	50	208	74
100	80	329	94	191	50	213	79