


AVENTIC フランジ取り付け

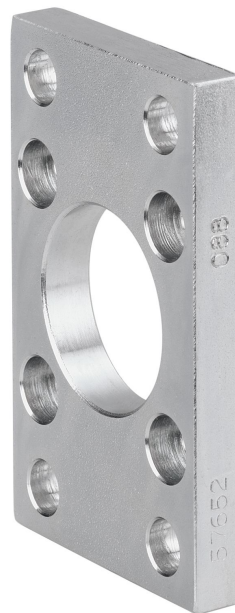

技術データ

ブランチ

規格化

ピストンの直径

球面滑り軸受-Ø(直径)

産業

ISO 15552

125 mm

60 mm

材質

材質

材質 ねじ


マテリアル番号

亜鉛メッキスチール

亜鉛メッキスチール

1827004861

寸法

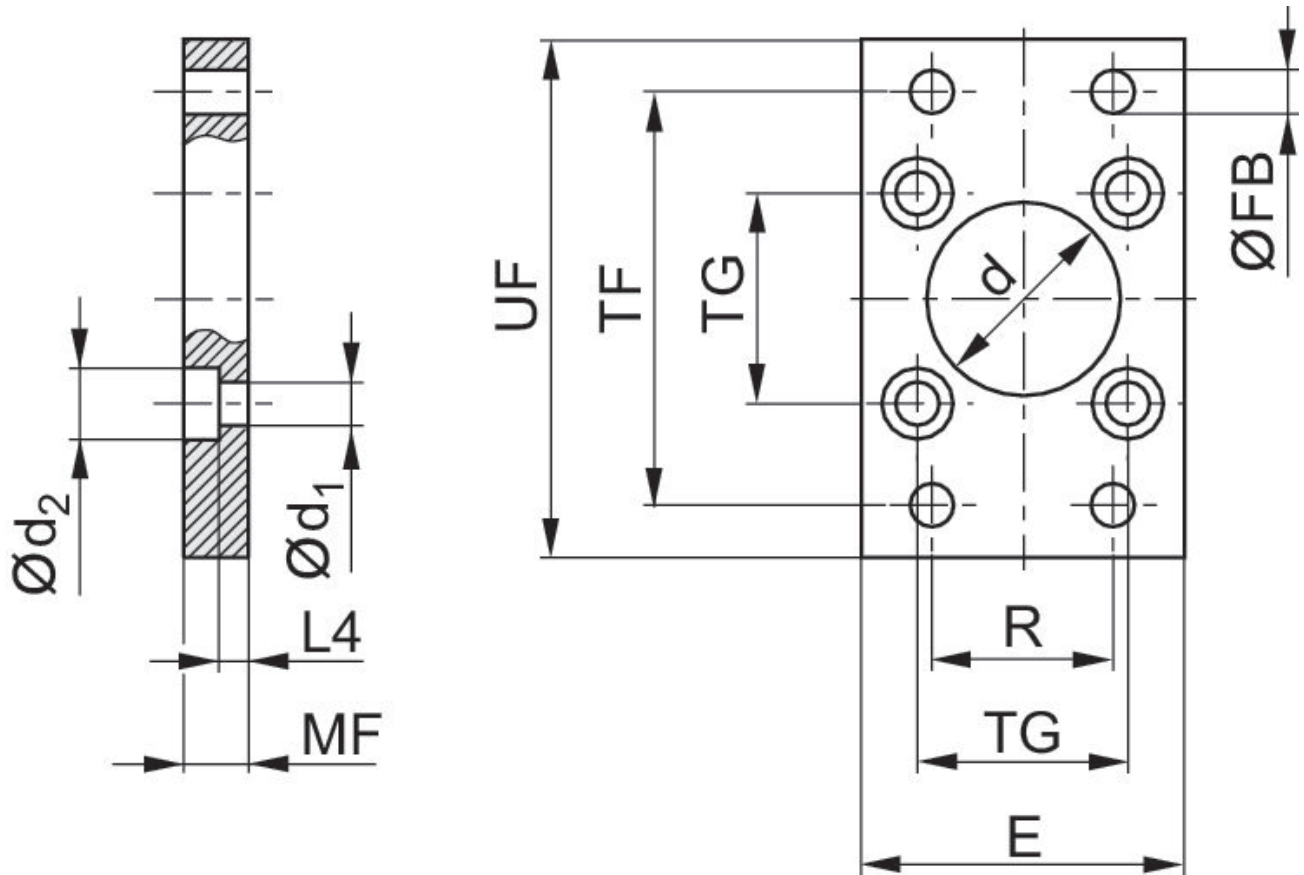

フランジ取付け MF1, MF2, シリーズ CM1

1827004861

フランジ取
付け

2026-08-10

ピストン ̢	マテリアル番号	̢d H11	̢d1	̢d2	E 最大	̢FB	L4	MF	R	TF
32	1827001277	30	6.6	11	50	7	4.5	10	32	64
40	1827001278	35	6.6	11	55	9	4.5	10	36	72
50	1827001279	40	9	15	65	9	6	12	45	90
63	1827001499	45	9	15	75	9	6	12	50	100
80	1827001281	45	11	18	100	12	9	16	63	126
100	1827001282	55	11	18	120	14	9	16	75	150
125	1827004861	60	14	20	140	16	10.5	20	90	180
160	1827001460	65	18	26	180	18	9.5	20	115	230
200	1827001461	75	18	26	220	22	12.5	25	135	270
250	1827001462	90	22	33	280	26	10.5	25	165	330
320	5239016012	110	26	40	350	33	15	30	200	270

ピストン ̢	TG	UF
32	32,5 ±0,2	80
40	38 ±0,2	90
50	46,5 ±0,2	110
63	56,5 ±0,2	125
80	72 ±0,2	154
100	89 ±0,2	186
125	110 ±0,3	220
160	140 ±0,3	275
200	175 ±0,3	312
250	220 ±0,3	380
320	270 ±0,3	400