Tenon arrière MP4-HD, Série CM1

1827004868

Tenons arrière AVENTICS



Données techniques


Secteur	Industrie
Version	Convient aux utilisations de construction mécanique robustes pour fixations par chape arrière MP2 et AB3
Normalisation	ISO 15552
Diamètre de piston	200 mm
Ø tenon à rotule	30 mm

Matériau

Matériau boîtiers	Fonte à graphite sphéroïdal
Surface Boîtier	galvanisé
Matériau vis	Acier, chromé
Surface vis	galvanisé
Référence	1827004868

Tenon arrière MP4-HD, Série CM1

1827004868

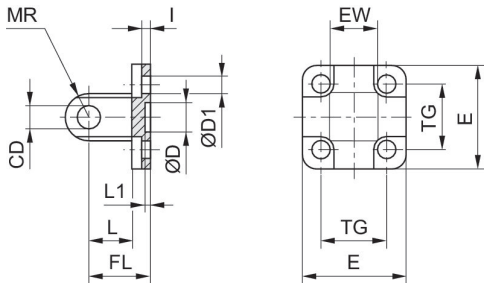

Ø du piston	Référence	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0,2	I ±0,5	L min.
16	1825805368	6	10 H13	4.5	27	12 –0.2/–0.6	16	2.6	10
20	1827002300	8	12 H13	5.5	34	16 –0.2/–0.6	20	2.6	14
25	1827002301	8	12 H13	5.5	40	16 –0.2/–0.6	20	2.6	14
32	1827001283	10	30 H11	6.6	47.5	26 –0.2/–0.6	22	5.5	12
40	1827001284	12	35 H11	6.6	53.5	28 –0.2/–0.6	25	5.5	15
50	1827001285	12	40 H11	9	64	32 –0.2/–0.6	27	6.5	15
63	1827020086	16	45 H11	9	74	40 –0.2/–0.6	32	6.5	20
80	1827001287	16	45 H11	11	94	50 –0.2/–0.6	36	10	20
100	1827001288	20	55 H11	11	113.5	60 –0.2/–0.6	41	10	25
125	1827004866	25	60 H11	14	138	70 –0.5/–1.2	50	10	30
160	1827004867	30	65 H11	18	180	90 –0.5/–1.2	55	10	35
200	1827004868	30	75 H11	18	220	90 –0.5/–1.2	60	11	35
250	1827004869	40	90 H11	22	280	110 – 0.5/–1.2	70	11	45
320	5239813412	45	110 H11	26	350	120 – 0.5/–1.2	80	15	50

Ø du piston	L1 min.	MR Maxi	TG
16	3	6	18 ±0.2
20	3	8	22 ±0.4
25	3	8	26 ±0.4
32	4.5	10	32.5 ±0.2
40	4.5	12	38 ±0.2
50	4.5	12	46.5 ±0.2
63	4.5	16	56.5 ±0.2
80	4.5	16	72 ±0.2
100	4.5	20	89 ±0.2
125	7	26	110 ±0.3
160	7	31	140 ±0.3
200	7	31	175 ±0.3
250	11	41	220 ±0.3
320	11	45	270 ±0.3