

## Série NL4

As unidades de manutenção AVENTICS série NL são adequadas para todas as áreas: como componentes individuais ou como unidades de manutenção montadas, para preparação de ar comprimido centralizado ou descentralizado, em versões compactas ou ampliadas, para uso em temperaturas altas ou reduzidas. Esta linha oferece uma tecnologia de preparação de ar comprimido completa e personalizável. Inclui uma opção para combinar todos os componentes da série para alcançar a função desejada, permitindo ajustá-los de forma precisa a fim de atender aos requisitos da aplicação.



## Dados técnicos

Setor

Indústria

Componentes

Recipiente

Recipiente

recipiente PC sem cesto protetor

Volume de recipiente filtro

50 cm<sup>3</sup>

Descarga de condensação

semi-automático, aberto sem pressão

Pressão de operação mín.

1.5 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

60 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-10 °C

Temperatura máx. do#fluido.

60 °C

Fluido

Ar comprimido

Peso

0.17 kg

## Material

Material recipiente

Polycarbonato

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

1827009337

## Informações técnicas


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensões


Fig. 4

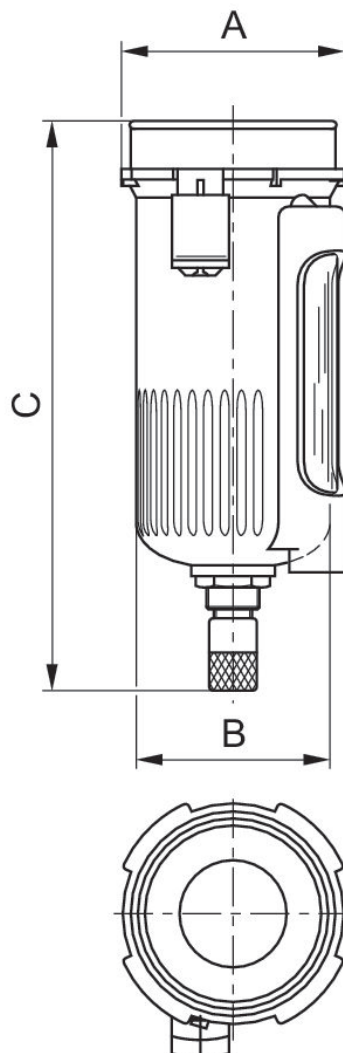

Dimensões em mm


| N° de material | A       | B    | C   |
|----------------|---------|------|-----|
| 1827009337     | M56x1,5 | 53.5 | 132 |
| 1827009338     | M56x1,5 | 53.5 | 150 |
| 1827009343     | 62.5    | 53.5 | 132 |
| 1827009344     | 62.5    | 53.5 | 150 |

Dimensões  
Fig. 3

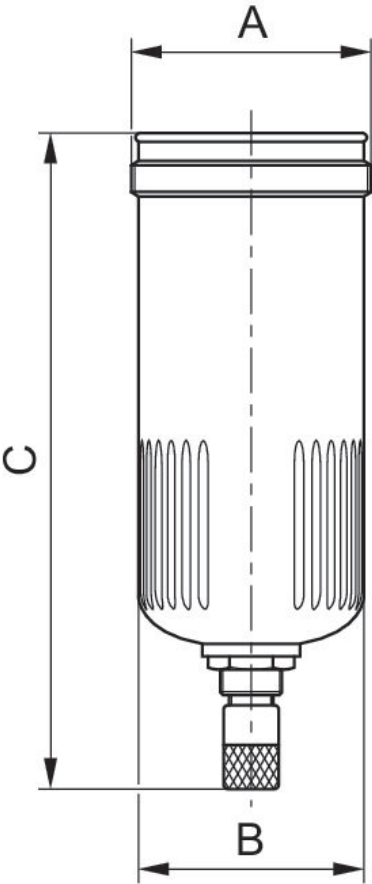

Dimensões

Fig. 2

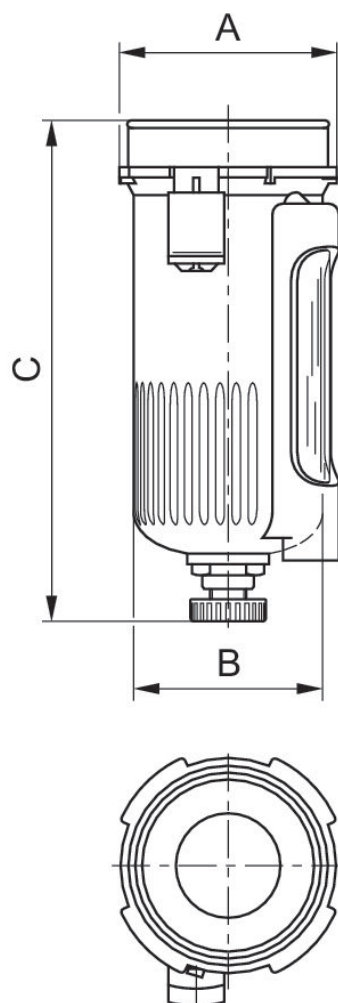

## Dimensões

Fig. 1

