

serie NL4

I gruppi di trattamento aria AVENTICS Serie NL sono adatti a qualsiasi area: come componenti singoli o come gruppi assemblati, per il trattamento dell'aria compressa centralizzato o decentrato, in versioni compatte o più potenti, da utilizzare a temperature basse o elevate. Questa linea offre una tecnologia di trattamento dell'aria compressa completa e personalizzabile. Comprende un'opzione per combinare ciascun componente della Serie in modo da ottenere la funzione desiderata, rendendo possibile la regolazione precisa dei componenti in base ai requisiti dell'applicazione.



Dati tecnici

Settore

Industria

Componenti

Contenitore

Contenitore

contenitore in metallo con cupoletta

Volume contenitore del filtro

50 cm³

Scarico di condensa

automatico, aperto senza pressione

cupoletta

con cupoletta

Pressione di esercizio min.

1.5 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

60 °C

Temperatura del fluido min.

-10 °C

Temperatura del fluido max.

60 °C

Fluido

Aria compressa

Peso

0.56 kg

Materiale

Materiale contenitore

Pressofuso di zinco

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

1827009344

Informazioni tecniche


Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

Fig. 4

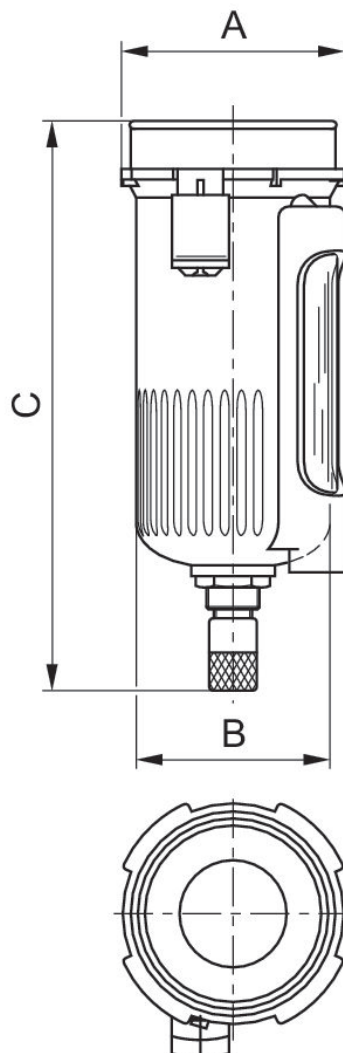


Dimensioni in mm

Codice	A	B	C
1827009337	M56x1,5	53.5	132
1827009338	M56x1,5	53.5	150
1827009343	62.5	53.5	132
1827009344	62.5	53.5	150


Dimensioni

Fig. 3

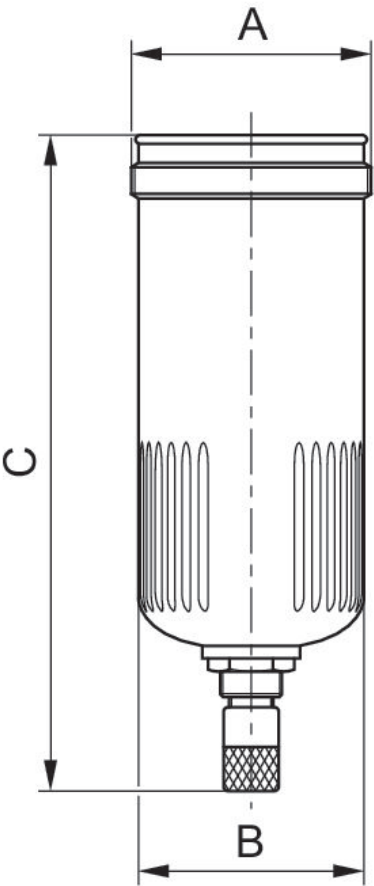

Dimensioni

Fig. 2

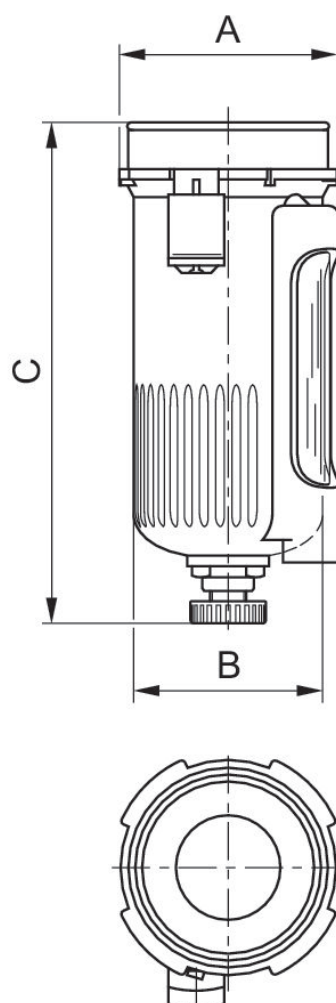

Dimensioni

Fig. 1

