

Serie NL4

Las unidades de mantenimiento AVENTICS serie NL son adecuadas para cualquier área: como componentes individuales o como unidades de mantenimiento montadas, para preparación de aire comprimido de forma centralizada o descentralizada, en variantes compactas o potentes, para su uso a altas o a bajas temperaturas. Esta línea ofrece tecnología de preparación de aire comprimido completa y personalizable. Incluye la opción de poder combinar cada componente de la serie con el fin de alcanzar la función deseada, lo que permite ajustar los componentes de forma precisa a la medida de cada aplicación.



Datos técnicos

Sector

Industria

Componentes

Recipiente

Recipiente

recipiente metálico con mirilla

Filtro de volumen de recipiente

50 cm³

Purga de condensado

completamente automático, abierto sin presión

mirilla

con mirilla

Presión de funcionamiento mín.

1.5 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

60 °C

Temperatura del medio mín.

-10 °C

Temperatura del medio máx.

60 °C

Fluido

Aire comprimido

Peso

0.56 kg

Material

Material recipiente

Zinc fundido a presión

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

1827009344

Información técnica


El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones


Fig. 4

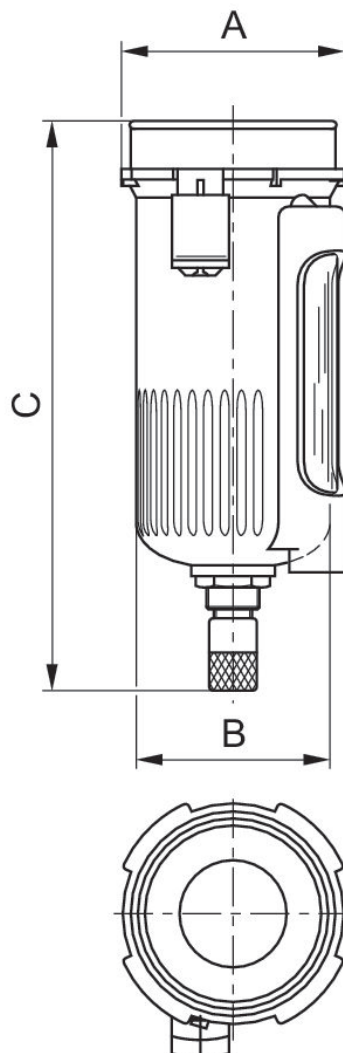

Dimensiones en mm


N° de material	A	B	C
1827009337	M56x1,5	53.5	132
1827009338	M56x1,5	53.5	150
1827009343	62.5	53.5	132
1827009344	62.5	53.5	150

Dimensiones
Fig. 3

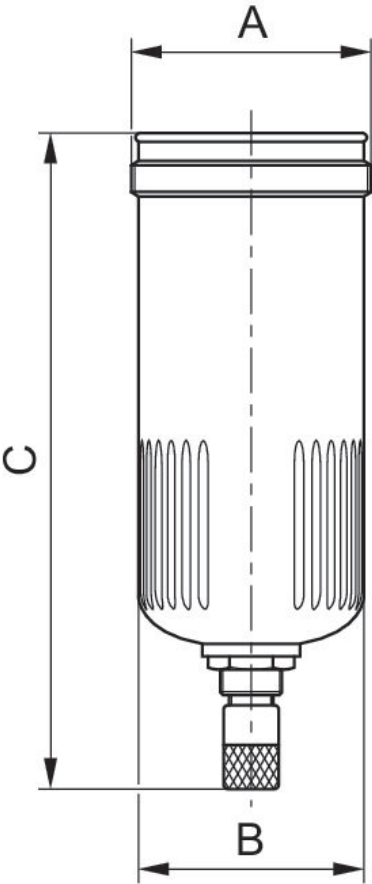

Dimensiones

Fig. 2

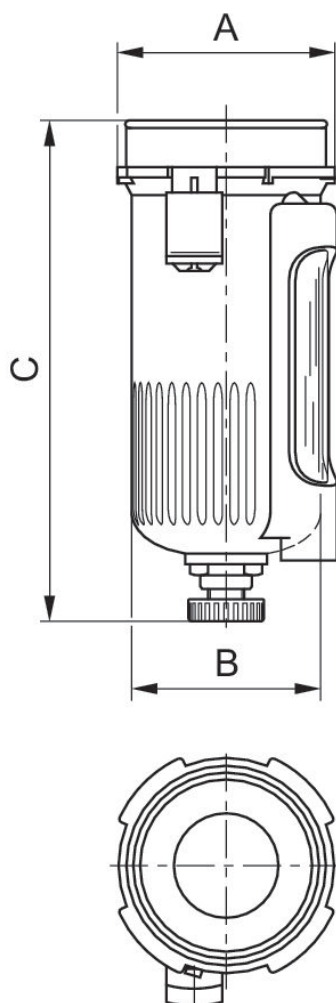

Dimensiones

Fig. 1

