

## Serie NL2

I gruppi di trattamento aria AVENTICS Serie NL sono adatti a qualsiasi area: come componenti singoli o come gruppi assemblati, per il trattamento dell'aria compressa centralizzato o decentrato, in versioni compatte o più potenti, da utilizzare a temperature basse o elevate. Questa linea offre una tecnologia di trattamento dell'aria compressa completa e personalizzabile. Comprende un'opzione per combinare ciascun componente della Serie in modo da ottenere la funzione desiderata, rendendo possibile la regolazione precisa dei componenti in base ai requisiti dell'applicazione.



## Dati tecnici

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Settore                        | Industria                               |
| Componenti                     | Contentitore                            |
| Contentitore                   | contentitore in metallo senza cupoletta |
| Volume contentitore del filtro | 130 cm <sup>3</sup>                     |
| Pressione di esercizio max     | 16 bar                                  |
| Temperatura ambiente min.      | -10 °C                                  |
| Temperatura ambiente max.      | 50 °C                                   |
| Temperatura del fluido min.    | -10 °C                                  |
| Temperatura del fluido max.    | 50 °C                                   |
| Fluido                         | Aria compressa                          |
| Peso                           | 0.15 kg                                 |

## Materiale

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Materiale contentitore | Pressofuso di zinco           |
| Materiale guarnizioni  | Gomma acrilonitrile-butadiene |
| Codice                 | 1827009606                    |


## Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensioni

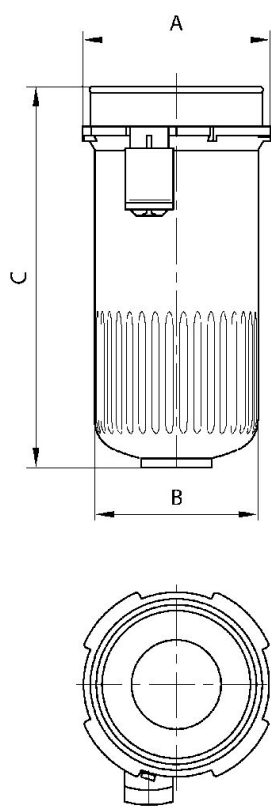

| Codice     | A    | B    | C   |
|------------|------|------|-----|
| 1827009606 | 42.5 | 33.2 | 100 |