

Série AS1

Qn = 14500 l/min



Données techniques

Secteur

Composants

Réservoir

Volume de cuve à filtre

Purge

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Température min. du fluide

Température max. du fluide

Fluide

Poids

Industrie

Réservoir

Cuve PC sans capot de protection

16 cm³

Semi-automatique, ouvert sans pression

1.5 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

-10 °C

50 °C

Air comprimé

0.085 kg

Matériau

Matériau réservoir

Matériau joints

Référence

Polycarbonate

Caoutchouc nitrile (NBR)

1827009639

Informations techniques


Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensions en mm

Fig. 2

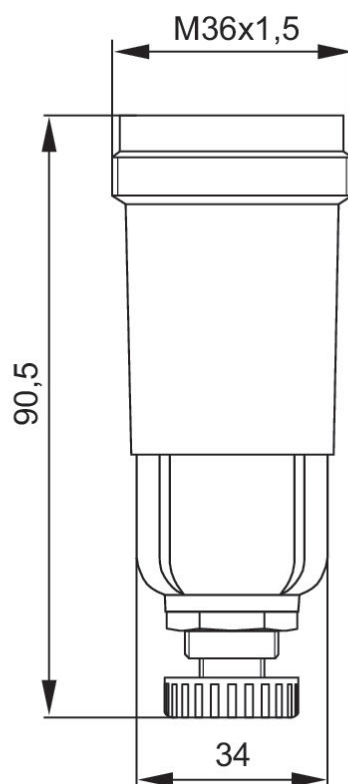

Dimensions en mm

Fig. 3

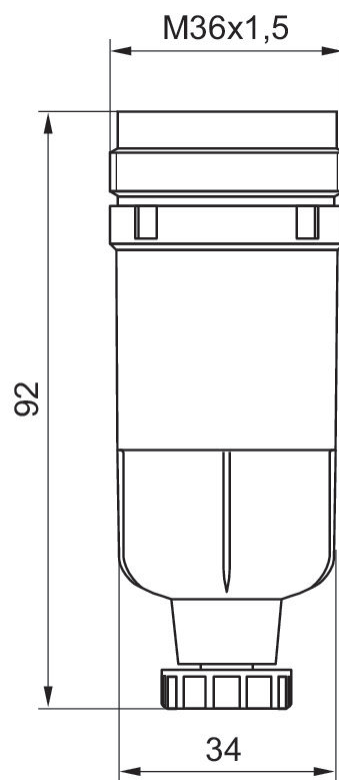

Dimensions en mm

Fig. 1

