

Serie AS1

Qn = 14500 l/min



Dati tecnici

Settore

Componenti

Contenitore

Volume contenitore del filtro

Scarico di condensa

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Fluido

Peso

Industria

Contenitore

contenitore in PC senza gabbia di protezione

16 cm³

semiautomatico, aperto senza pressione

1.5 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

-10 °C

50 °C

Aria compressa

0.085 kg

Materiale

Materiale contenitore

Materiale guarnizioni

Codice

Polycarbonato

Gomma acrilonitrile-butadiene

1827009639

Informazioni tecniche


Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensioni in mm

Fig. 2

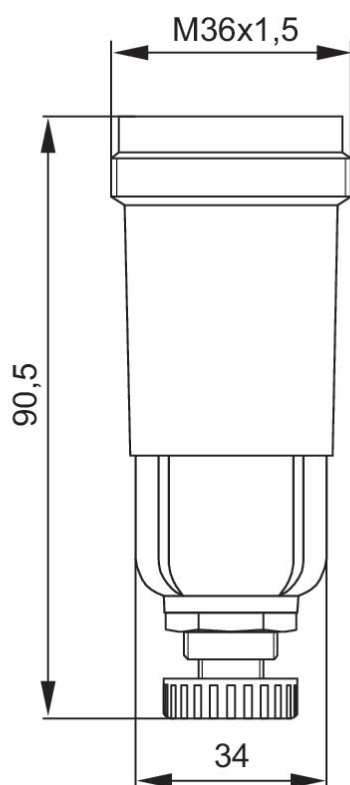

Dimensioni in mm

Fig. 3

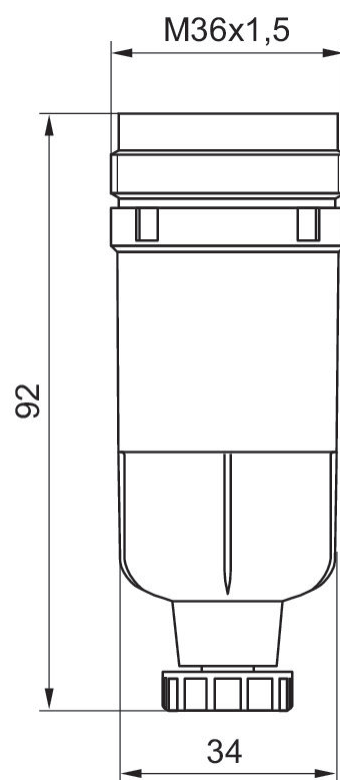

Dimensioni in mm

Fig. 1

