

Série AS1

Qn = 14500 l/min



Dados técnicos

Setor

Indústria

Componentes

Recipiente

Recipiente

recipiente PC sem cesto protetor

Volume de recipiente filtro

16 cm³

Descarga de condensação

semi-automático, aberto sem pressão

Pressão de operação mín.

1.5 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-10 °C

Temperatura máx. do#fluido.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Peso

0.085 kg

Material

Material recipiente

Polycarbonato

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

1827009639

Informações técnicas


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensões em mm

Fig. 2

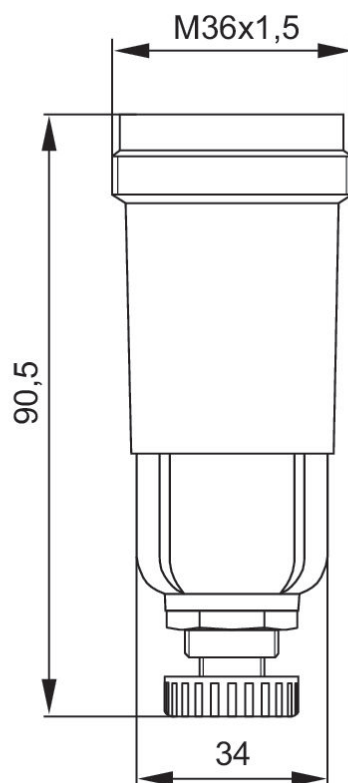

Dimensões em mm

Fig. 3

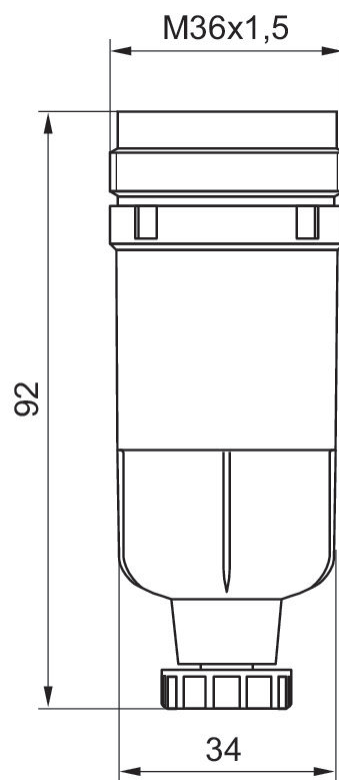

Dimensões em mm

Fig. 1

