

Behälter, Serie AS1-CLS

1827009640

Serie AS1

■ $Q_n = 14500 \text{ l/min}$



Technische Daten

Branche

Bestandteile

Behälter

Behältervolumen Filter

Kondensatablass

Betriebsdruck min.

Betriebsdruck max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Mediumstemperatur min.

Mediumstemperatur max.

Medium

Gewicht

Industrie

Behälter

Behälter Metall ohne Schauglas

16 cm³

halbautomatisch, drucklos offen

1.5 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

-10 °C

50 °C

Druckluft

0.153 kg

Werkstoff

Werkstoff Behälter

Werkstoff Dichtungen

Materialnummer

Zink-Druckguss

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

1827009640

Technische Informationen


Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).


Abmessungen in mm

Fig. 2

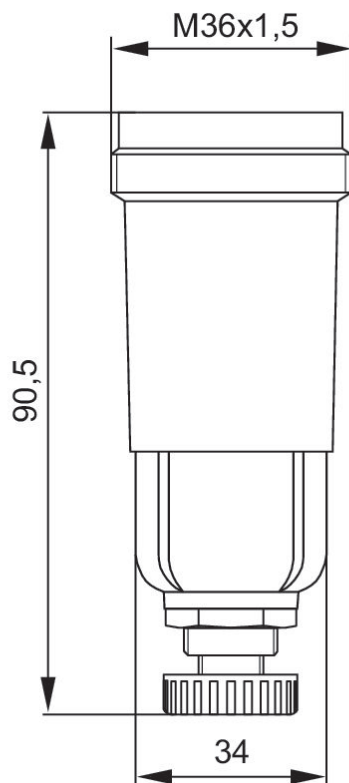

Abmessungen in mm

Fig. 3

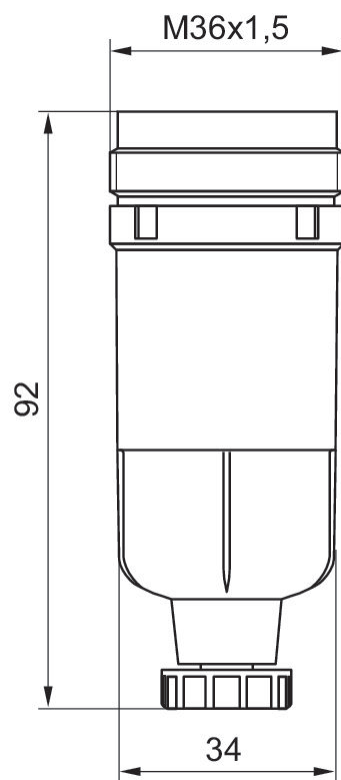

Abmessungen in mm

Fig. 1

