

Série AS1

Qn = 14500 l/min



Données techniques

Secteur	Industrie
Composants	Réservoir
Réservoir	Cuve métal sans voyant
Volume de cuve à filtre	16 cm ³
Purge	Semi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.	1.5 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Poids	0.153 kg

Matériau

Matériau réservoir	Zinc coulé sous pression
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	1827009640

Informations techniques


Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensions en mm

Fig. 2

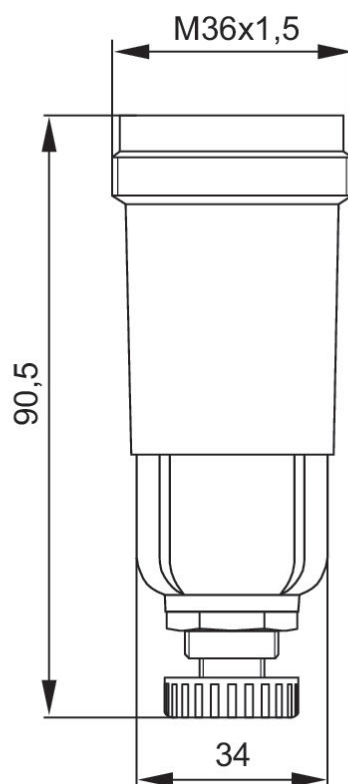

Dimensions en mm

Fig. 3

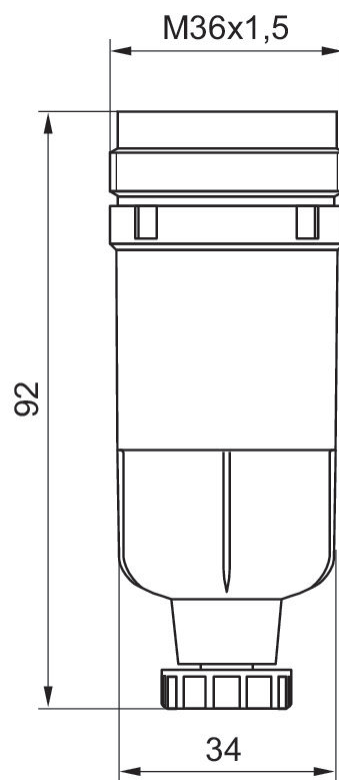

Dimensions en mm

Fig. 1

