

Serie AS1

Qn = 14500 l/min



Dati tecnici

Settore

Industria

Componenti

Contentitore

Contentitore

contentitore in metallo senza cupoletta

Volume contentitore del filtro

16 cm³

Scarico di condensa

semiautomatico, aperto senza pressione

Pressione di esercizio min.

1.5 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Temperatura del fluido min.

-10 °C

Temperatura del fluido max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Peso

0.153 kg

Materiale

Materiale contentitore

Pressofuso di zinco

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

1827009640

Informazioni tecniche


Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensioni in mm

Fig. 2

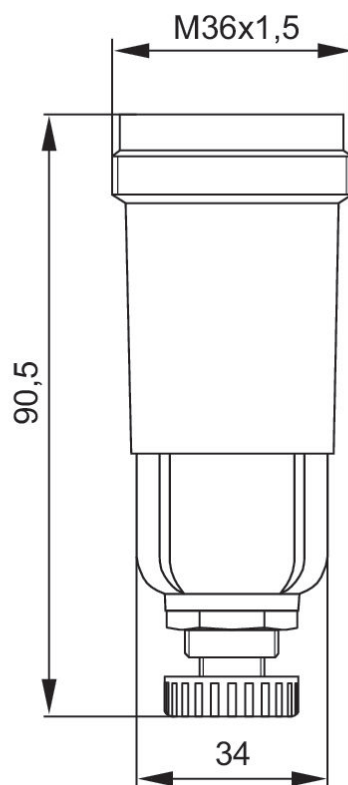

Dimensioni in mm

Fig. 3

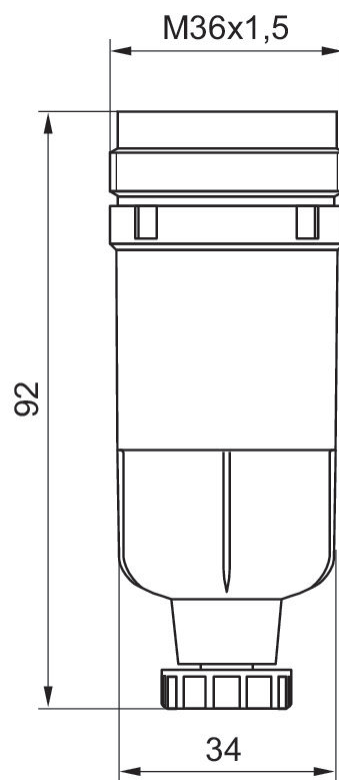

Dimensioni in mm

Fig. 1

