

Série AS1

Qn = 14500 l/min



Dados técnicos

Setor

Componentes

Recipiente

Volume de recipiente filtro

Descarga de condensação

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Peso

Indústria

Recipiente

reservatório de metal sem óculo de inspeção

16 cm³

semi-automático, aberto sem pressão

1.5 bar

16 bar

-10 °C

50 °C

-10 °C

50 °C

Ar comprimido

0.153 kg

Material

Material recipiente

Material de vedações

N° de material

Zinco moldado a pressão

Borracha de acrilonitrila butadieno

1827009640

Informações técnicas


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Dimensões em mm

Fig. 2

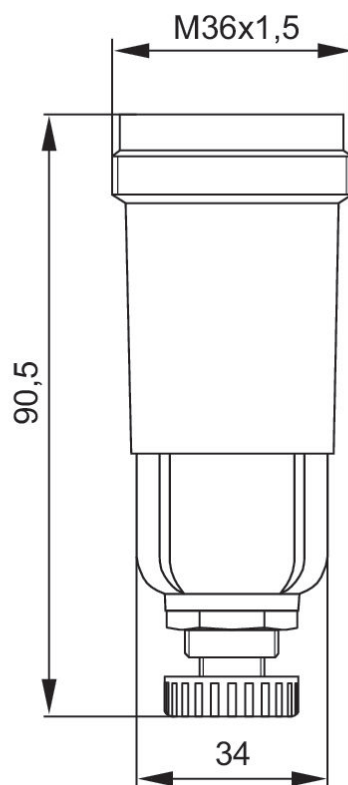

Dimensões em mm

Fig. 3

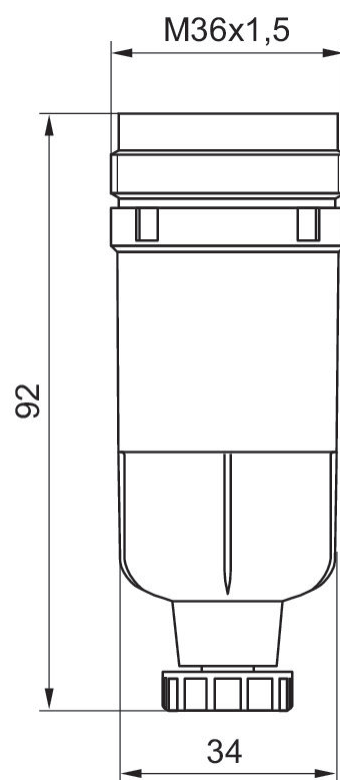

Dimensões em mm

Fig. 1

